


DOGA A





DOGA A

Doga con scuretto, ispezionabile puntualmente


La Doga A è la classica doga profilata a bordi arrotondati da agganciare alle traversine sospese. Semplice da posare, è una soluzione esteticamente universale.

È disponibile in acciaio e in alluminio, con finitura liscia, forata o corrugata.

Caratteristiche tecniche

Normativa Europea:	CE EN 13964
Durabilità:	Classe B
Resistenza al fuoco:	A1
Assorbimento acustico:	EN ISO 354
Colore standard:	Silver • Bianco • AISI Post-verniciato
Finitura:	Liscia • Forata • Corrugata
Materiale standard:	Alluminio (3000H46 / 1050AH) Acciaio zincato (DX51DZ)
Spessore standard:	Alluminio 0,5 - 0,6 - 0,8 mm Acciaio 0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Dimensioni standard:	A85 85x18 mm A135 135x18 mm A185 185x18 mm A285 285x18 mm

La finitura

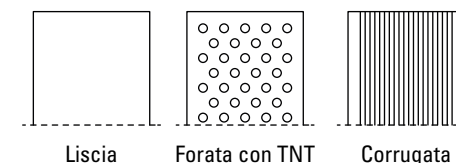

Specifiche di capitolato per interni

Controsoffitto lineare puntualmente ispezionabile composto da doghe a bordi arrotondati, con scuretto aperto di 15mm e traversina portante sospesa al solaio. Le doghe del tipo (1) hanno un passo di (2), un'altezza di 18mm e sono montate a scatto sulla traversina portante tipo (3). Le doghe sono ottenute per profilatura di nastro con spessore (4) e sono realizzate in lamierino di (5) pre-verniciato (6) o post-verniciato del colore a scelta della D.L. La dogha può avere una superficie liscia, corrugata e forata tipo (7) che, con l'applicazione del TNT e materassino in (8) garantiscono un assorbimento ed un comfort acustico nell'ambiente. La traversina portante di tipo (3) è montata in opera con un passo di 1200mm, è sospesa al solaio mediante TFCØ4 ed una molla di regolazione in acciaio armonico. La finitura perimetrale del controsoffitto sarà realizzata con profili con sezione (9) con la medesima finitura delle doghe. In alternativa, lo scuretto tra le doghe può essere chiuso con profili tipo PCD o PSD. Il controsoffitto, può essere corredato di corpo illuminante integrato tipo Tenues che mantiene l'estetica della dogha stessa. Nelle costruzioni in cui è richiesta una prestazione antisismica, il sistema è integrabile con un kit tipo G-SEISMIC, applicato sulla traversina portante e sui perimetrali, la cui quantità è proporzionata al peso del controsoffitto, alle caratteristiche dell'edificio e alla zona sismica. Il processo produttivo degli elementi del controsoffitto è monitorato in base alla normativa EN ISO 9001 e 14001, gli elementi marcati CE in base al CPD96/98/CE ed EN13964, certificati D.O.P in base al R.E: 305/2001. Altresì la lamiera ha una classe di reazione al fuoco A1 come da D.M. del 15/03/2005.

(1) A85/A135/A185/A285 • (2) 100/150/200/300 • (3) TR2/TR4 • (4) 0,4/0,5/0,6/0,8 • (5) Alluminio/ acciaio zincato • (6) Silver /Bianco /AISI • (7) FD1530 (vedi pag. 81) • (8) Poliestere /lana di roccia /lana di vetro • (9) L, doppia L, C

Incidenze teoriche e traversine idonee


Tipo doga	Passo	Doghe m/m ²	Traversina idonea	Traversina m/m ²	Sospensioni pz/m ²
A85	90	11,1	TR2	0,83	0,70
A85	100	10,0	TR4	0,83	0,70
A135	150	6,6	TR4	0,83	0,70
A185	200	5,0	TR4	0,83	0,70
A285	300	3,3	TR4	0,83	0,70

NB: con il montaggio di corpi illuminanti l'incidenza di traversine e sospensioni può variare

Interassi e sbalzi massimi consigliati

	A	B	C	D
Con isolante*	1200	1100	700	400
Senza isolante	1200	1200	800	600


* materassino fonoassorbente in lana di vetro, lana di roccia o poliestere da 3 cm di spessore

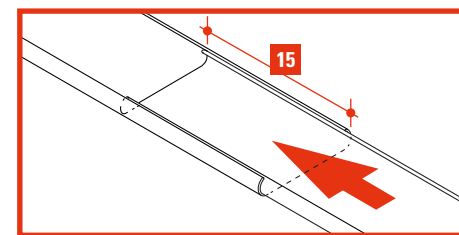

GIUNZIONE DELLE DOGHE



Doga A85 su traversina TR2

Montaggio a scatto

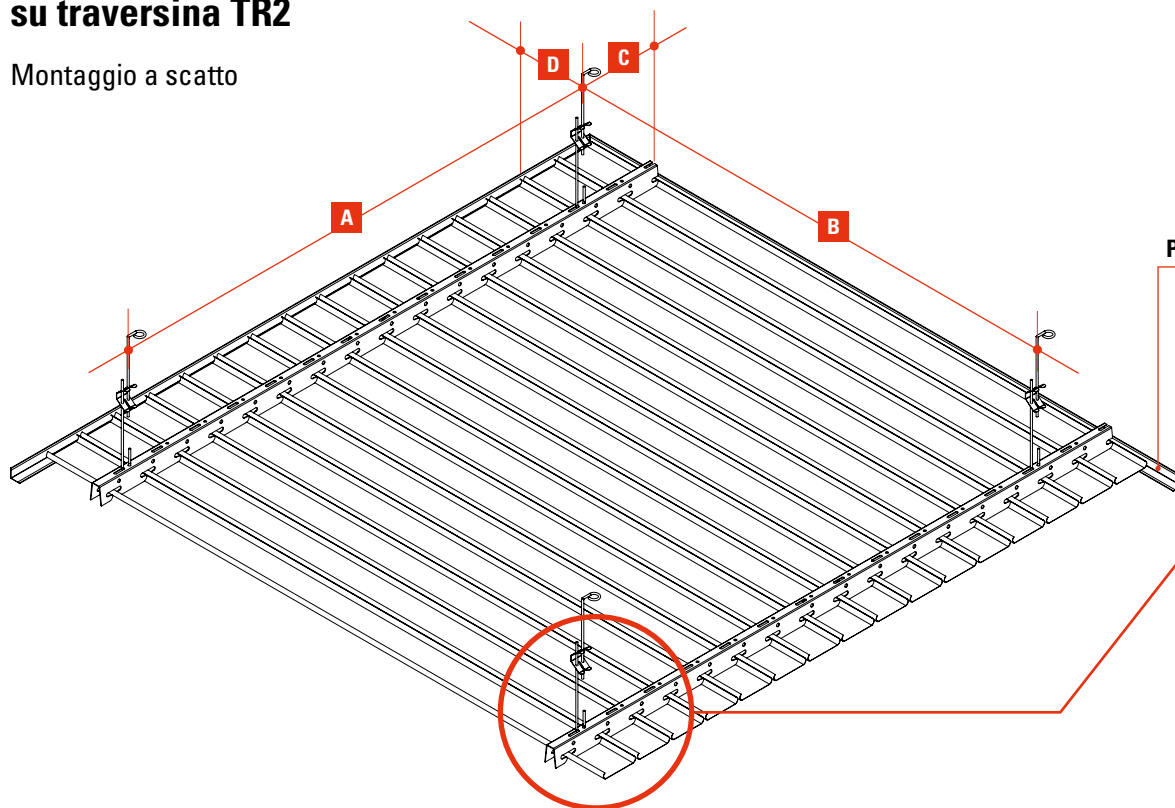

PERIMETRALE

vedi pag 80

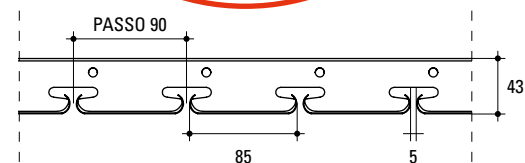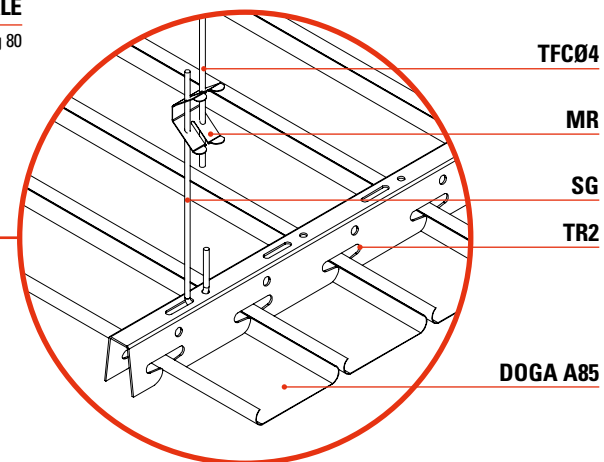


Profilo di chiusura opzionale **PCD** - montaggio a scatto
valido per i traversine tipo **TR4**



Profilo di chiusura opzionale **PSD** - montaggio ad infilo
utilizzabile solo con traversine tipo **TR4**

Doga A85 su traversina TR4

Montaggio a scatto

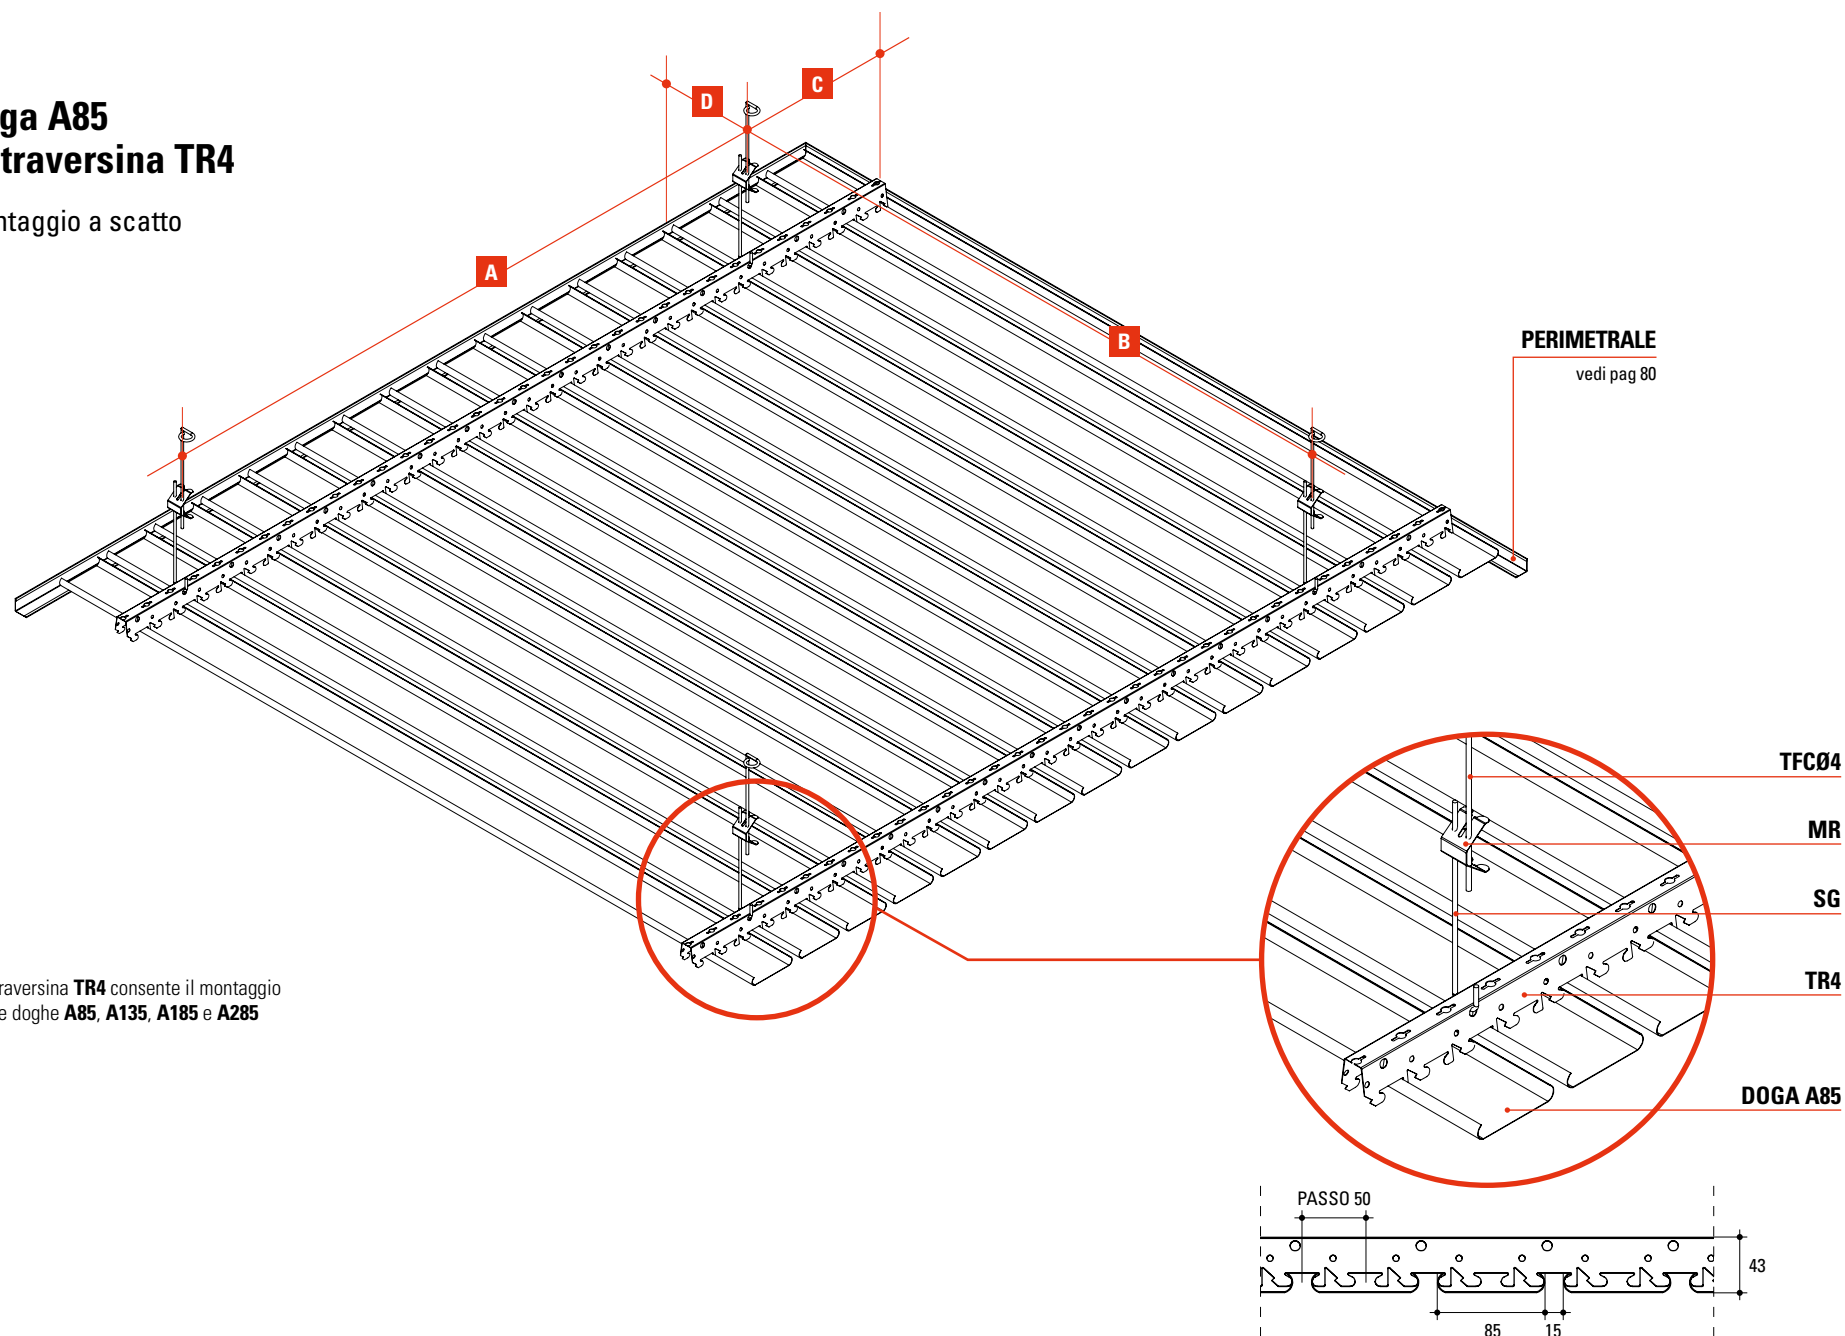

* La traversina **TR4** consente il montaggio delle doghe **A85**, **A135**, **A185** e **A285**