




DOGA **E**



DOGA E

La DOGA E ha un bordo squadrato ed è particolarmente idonea per controsoffitti o per rivestimenti di facciata.


Esteticamente dona un tocco moderno, parallelo e complanare e allo stesso tempo garantisce la tenuta al vento.

È disponibile in alluminio o in acciaio e la sua superficie può essere liscia o plissettata per poter offrire al progettista la soluzione adatta a qualsiasi esigenza architettonica.

Caratteristiche tecniche

Normativa Europea:	CE EN 13964
Durabilità:	Classe B
Resistenza al fuoco:	A1
Assorbimento acustico:	EN ISO 354
Colore standard:	Silver • Bianco • AISI Post-verniciato
Finitura:	Liscia
Materiale standard:	Alluminio (3000H46 / 1050AH) Acciaio zincato (DX51DZ)
Spessore standard:	Alluminio 0,6 - 0,8 mm Acciaio 0,5 - 0,6 mm
Dimensioni standard:	E150 150x15 mm E200 200x15 mm E300 300x15 mm E300 plissettata 280x15 mm

La finitura



Liscia

Specifiche di capitolato per esterni

Rivestimento di facciata realizzato con doghe di tipo (1), ricavate per profilatura di nastro in (2) da (3) mm di spessore pre-verniciato (4) o post-verniciato di colore a scelta della D.L. Le doghe di larghezza (5) mm ed altezza 22 mm saranno montate ad incastro su traversine portanti di tipo (6) realizzate in (1) e fissate alla muratura portante in aderenza oppure tramite dei profili a Z che consentono l'isolamento a cappotto. La finitura a parete del controsoffitto è realizzata con profili a C e nei casi in cui la doga deve essere interrotta, è possibile realizzare un rompitratte ad H, specialmente progettato, che è idoneo alla doga stessa. Infine le scossaline-cappello e le prolungh-gocciolatoi, saranno presso-piegati su misura utilizzando lamiera in (2) di spessore (8) e di colore pre-verniciato (4) o post-verniciato con colore a scelta della D.L. Il processo produttivo degli elementi del controsoffitto è monitorato in base alla normativa EN ISO 9001 e 14001, la lamiera ha una classe di reazione al fuoco A1 come da D.M. del 15/03/2005.

(1) E150/E200/E300 • (2) Alluminio/acciaio zincato • (3) 0,4/0,5/0,6/0,8 • (4) Silver/Bianco/AISI • (5) 150/200/300 • (6) TR5 con passo 200 - TR5 con passo 150 • (7) Alluminio/acciaio zincato • (8) A richiesta

SISTEMA PER CONTROSOFFITTO



Incidenza doghe e traversine idonee

Tipo doga	Passo	Doghe m/m ²	Traversina idonea	Traversina m/m ²	Sospensioni pz/m ²
E150	150	6,7	TR5 /150 - 300	0,83	0,70
E200	200	5,0	TR5 / 200	0,83	0,70
E300	300	3,3	TR5 /150 - 300	0,83	0,70

Interassi e sbalzi massimi consigliati per controsoffitto

	A	B	C	D
Con isolante*	1200	1100	700	600
Senza isolante	1200	1200	700	800


* materassino fonoassorbente in lana di vetro, lana di roccia o poliestere da 3 cm di spessore

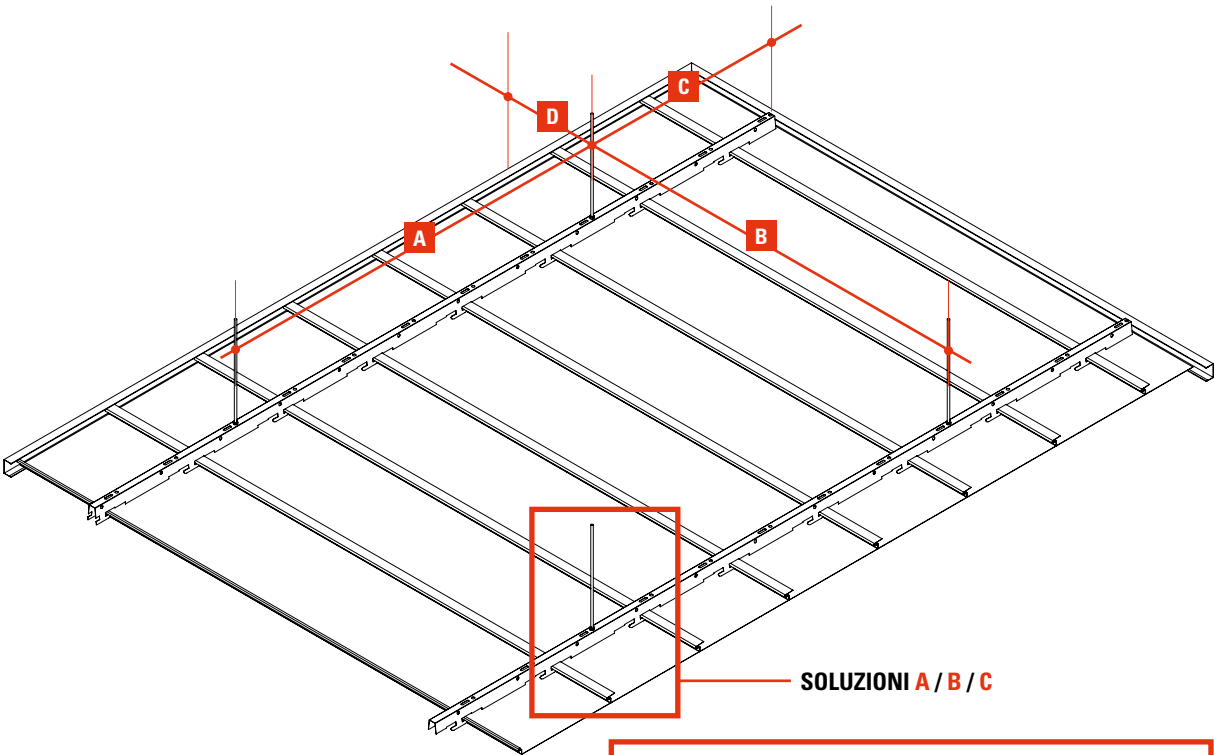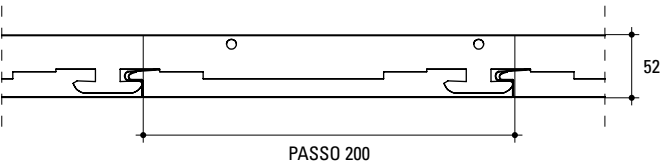

SOSPENSIONE CON BARRA FILETTATA

A

BFØ6

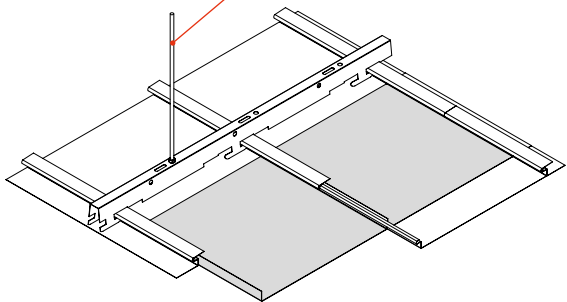


H sospensione fino a 300

SOSPENSIONE CON BARRA ASOLATA

B

BARRA ASOLATA

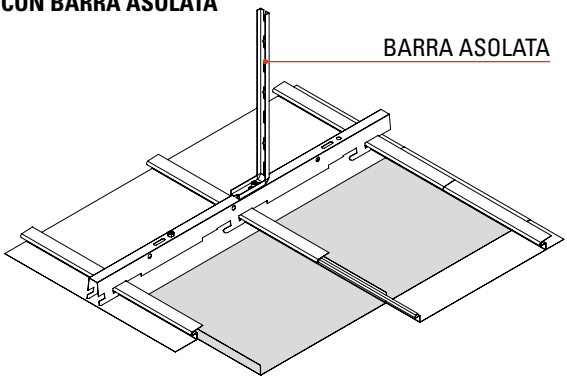

H sospensione fino a 600

SOSPENSIONE RIGIDA

C


TUBO ELIOS

RACCORDO

TR5

PROLUNGA

DOGA

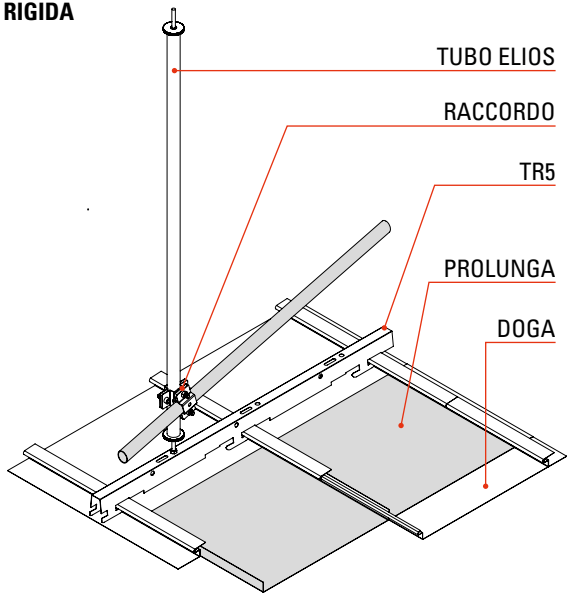

H sospensione superiore a 600


SISTEMA PER FACCIATA

Interassi e sbalzi massimi consigliati


	A	B
Con isolante*	150	120
Senza isolante	150	150

* materassino fonoassorbente in lana di vetro, lana di roccia o poliestere da 3 cm di spessore


Doga liscia

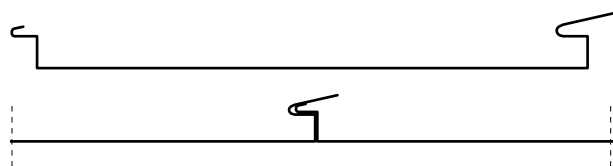

Doga plissettata

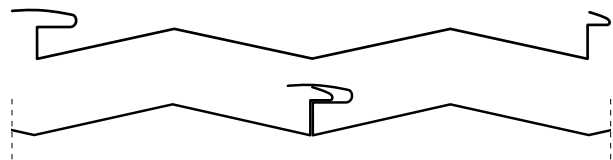

Rivestimento in aderenza

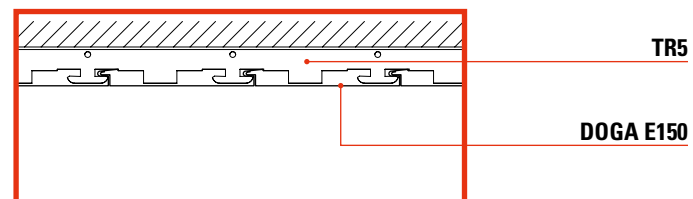

Rivestimento distanziato

