



# GRIGLIATO

con STRUTTURA INTEGRATA



# GRIGLIATO

con STRUTTURA INTEGRATA

Il grigliato è un classico sistema per controsoffittature interne a cielo aperto, è idoneo per grandi spazi e crea un gioco vuoto/pieno personalizzabile in funzione della maglia di grigliato scelta.


## Caratteristiche tecniche


Normativa Europea:	CE - EN 13964
Durabilità:	Classe B
Resistenza al fuoco:	A1
Assorbimento acustico:	EN ISO 354
Colore standard:	Bianco Silver
Materiale standard:	Alluminio (Lega 310H46) Acciaio zincato (DX51DZ100)
Spessore standard:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Modulo:	600x600 mm
Peso medio del sistema:	4/5 kg/m <sup>2</sup>

## Incidenze teoriche

Codice	Descrizione	Q.tà
EP180	Profilo portante	0,83 m/m <sup>2</sup>
ES120	Intermedio lungo	1,67 m/m <sup>2</sup>
EI60	Intermedio corto	0,83 m/m <sup>2</sup>
EM+EF	Grigliato sciolto	2,78 pz/m <sup>2</sup>
TFCØ4	Tondino a barra	0,70 pz/m <sup>2</sup>
MRU+GUERO3	Molla armonica + Sospensione	0,70 pz/m <sup>2</sup>

## Sezione tipo

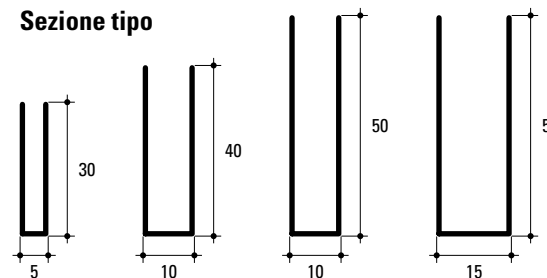

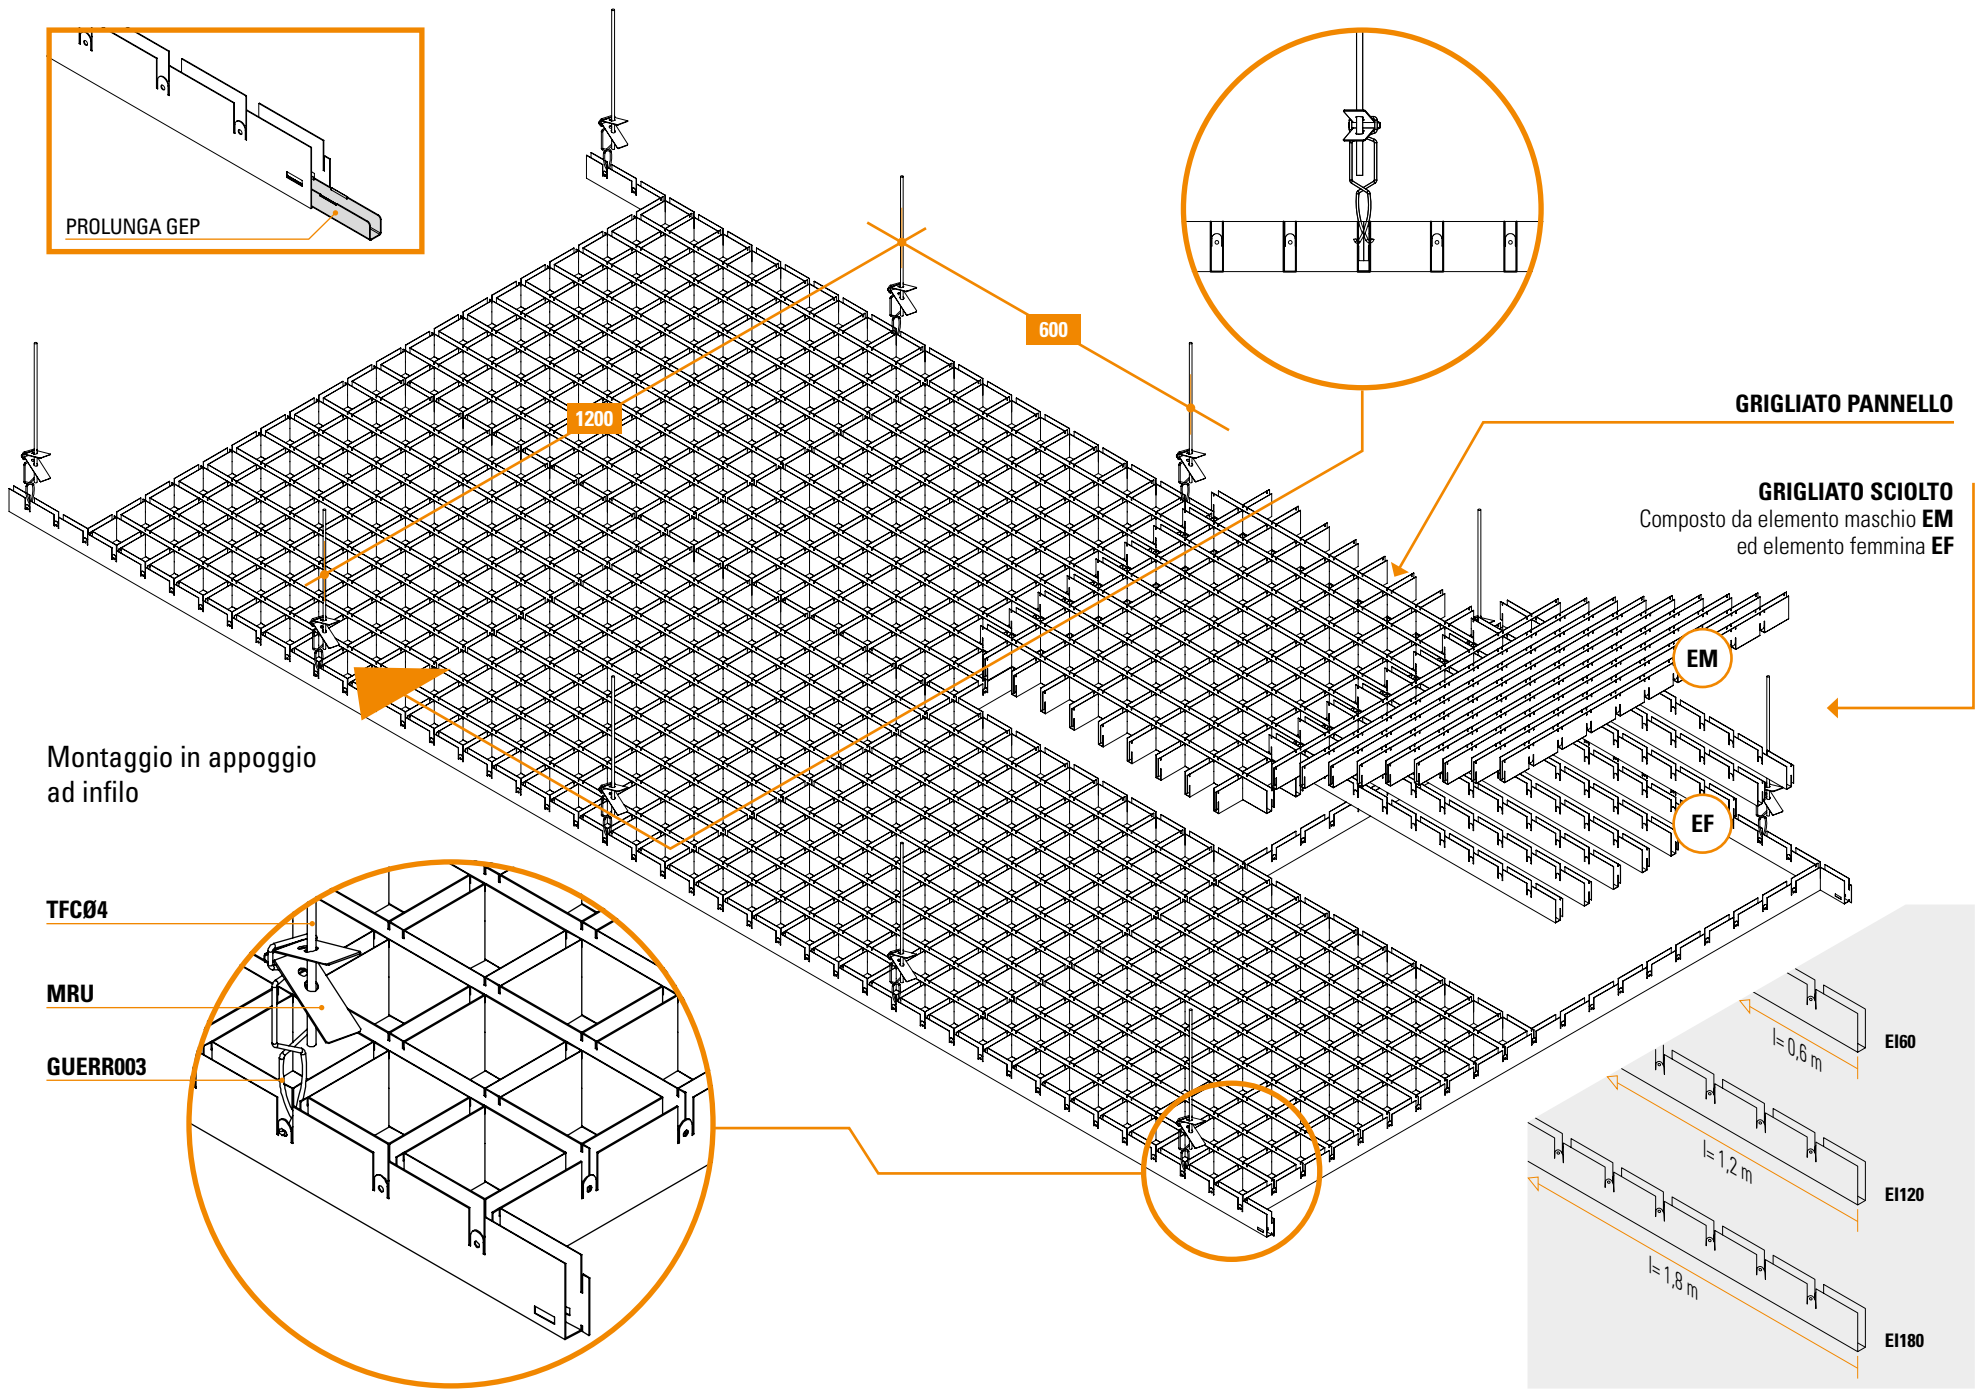

PROLUNGA GEP

600

1200

GRIGLIATO PANNELLO

GRIGLIATO SCIOLTO  
Composto da elemento maschio **EM**  
ed elemento femmina **EF**

EM

EF

Montaggio in appoggio  
ad infilo

TFC04

MRU

GUERR003

EI60

EI120

EI180

$l \approx 0,6 \text{ m}$

$l \approx 1,2 \text{ m}$

$l \approx 1,8 \text{ m}$