



TRAVERSINE

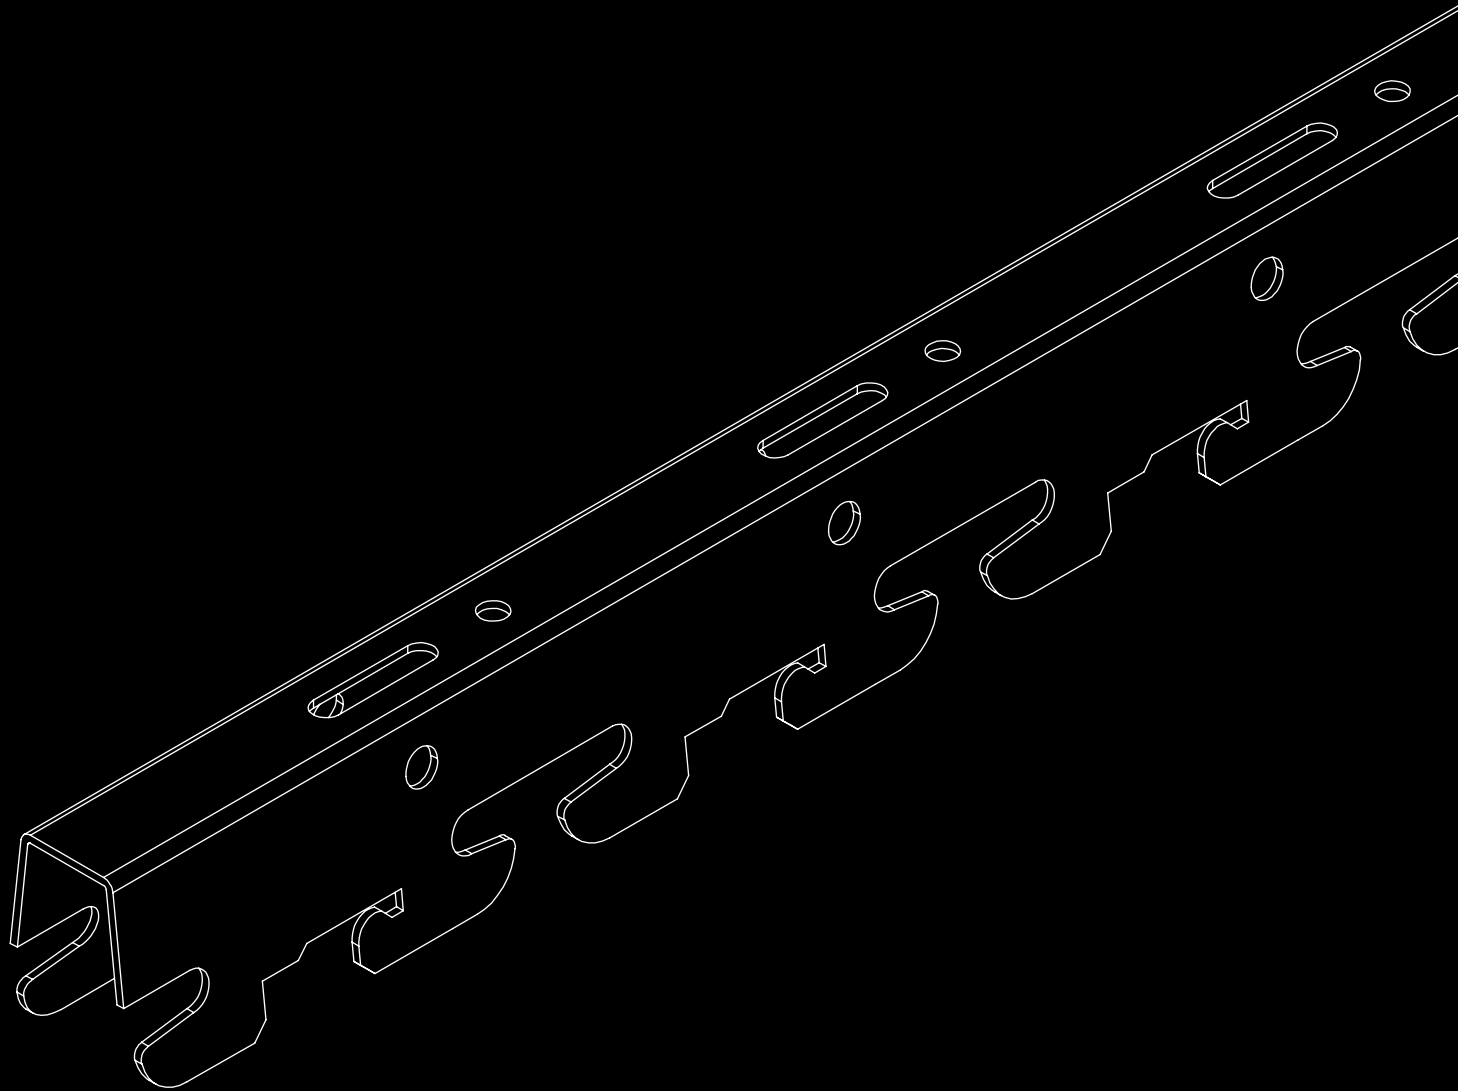


Traversina TR2




Materiale	Acciaio / Alluminio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	90 mm
Doga idonea	A85

Traversina TR3




Materiale	Acciaio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	50 mm
Doga idonea	B esterni 100-150-200

Traversina TR4




Materiale	Acciaio / Alluminio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	50 mm
Doga idonea	A85-135-185-285 / LV91-150 B interni 100-150-200 Q35-85-135-185 / V35-85-135

Traversina TR5



Materiale	Acciaio / Alluminio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	150/300 mm 200 mm
Doga idonea	E150-200-300


Traversina TR6

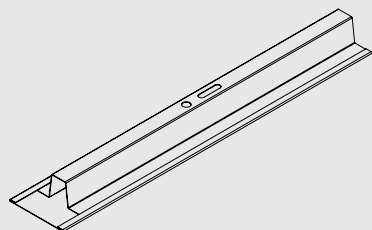

Materiale	Acciaio + Alluminio (rivestimento)
Spessore	0,6 + 0,5 mm
Passo	-
Doga idonea	C100-150-200-300-100B D100-150-200-300


PO Profilo rompitratta

per doghe ad appoggio tipo C e D




Materiale	Acciaio + Alluminio (rivestimento)
Spessore	0,6 + 0,5 mm
Passo	-
Doga idonea	C100-150-200-300-100B D100-150-200-300

Traversina TR7 - 30°

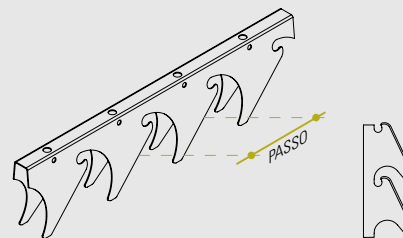


Materiale	Alluminio
Spessore	1,0 mm
Passo	70 mm
Doga idonea	A85

Traversina TR7 - 45°

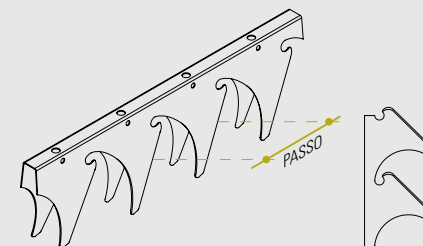


Materiale	Acciaio / Alluminio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	86 mm
Doga idonea	A85

Traversina TR8




Materiale	Acciaio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	50 mm
Doga idonea	Q BAFFLE / Q80

Traversina TR9




Materiale	Acciaio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	50 mm
Doga idonea	Q30

Traversina TR10




Materiale	Acciaio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	100 mm
Doga idonea	LV200

Traversina TR11




Materiale	Acciaio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	80 mm
Doga idonea	Q40

Traversina TR12




Materiale	Acciaio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	variabile - min 30 mm
Doga idonea	T50/Q90 Q fuori standard

Traversina TR13




Materiale	Acciaio / Acciaio inox / Alluminio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	Variabile
Doga idonea	G BAFFLE

Traversina TR14



Materiale	Acciaio / Acciaio inox / Alluminio
Spessore	0,6 / 1,0 mm
Passo	135 mm
Doga idonea	W


Traversina TR0

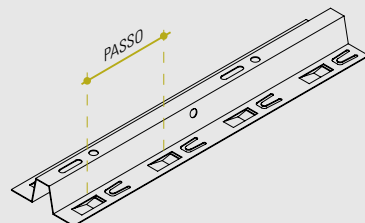

Materiale	Acciaio
Spessore	0,8 mm
Passo	90/100 mm 190/200 mm 140/150 mm 290/300 mm
Doga idonea	C100-150-200-300-100.B

G-SEISMIC[®]

kit antisismico

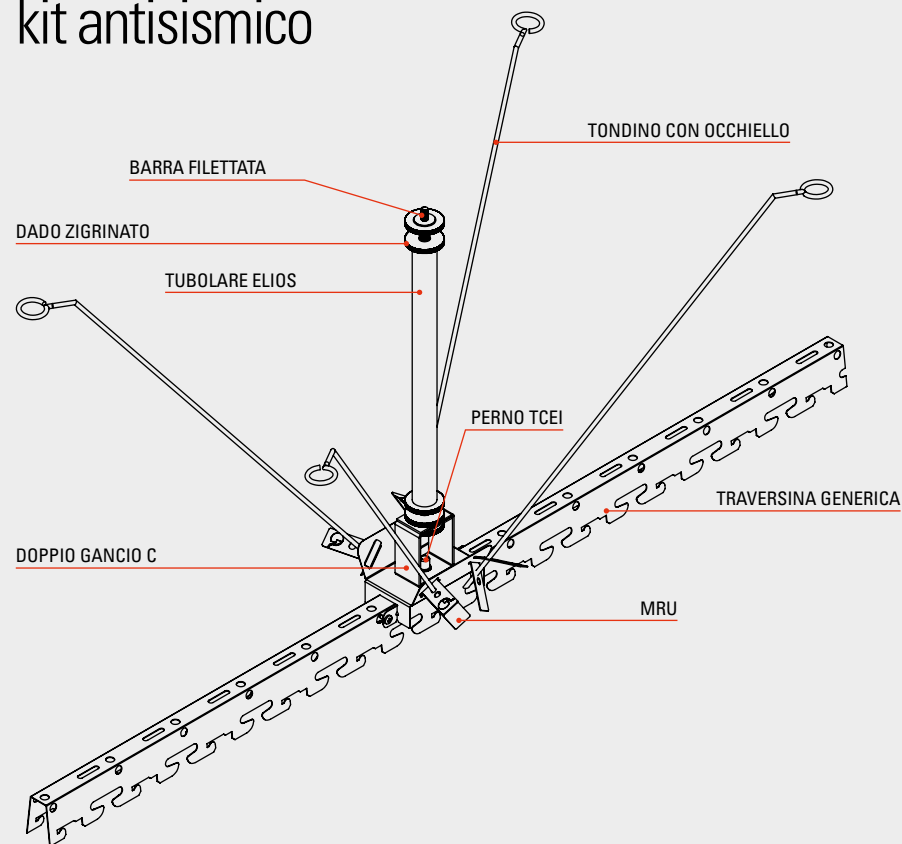

G-SEISMIC è un kit antisismico valido per differenti tipologie di controsoffitto, modulari (quadrotti e cartongesso) e lineari (doghe). Viene applicato sempre sul profilo portante e, con l'ausilio degli accessori perimetrali, risponde alle sollecitazioni di un sisma sussultorio e ondulatorio.

È composto da un elemento centrale di collegamento con la struttura portante, dai tiranti in diagonale con una inclinazione a 45° e da un puntone centrale che, con gli elementi di raccordo, (rondelle e molle di regolazione), permettono una semplice posa in opera ed una regolazione millimetrica del sistema. Il montaggio deve essere effettuato sempre sul profilo portante/primario ossia quel profilo che viene direttamente sospeso al solaio.

I supporti dove la barra filettata viene inserita devono essere sempre rigidi e resistenti.

Traversine idonee

TR2, TR3, TR4, TR5, TR8, TR9, TR11, TR12, TR0