
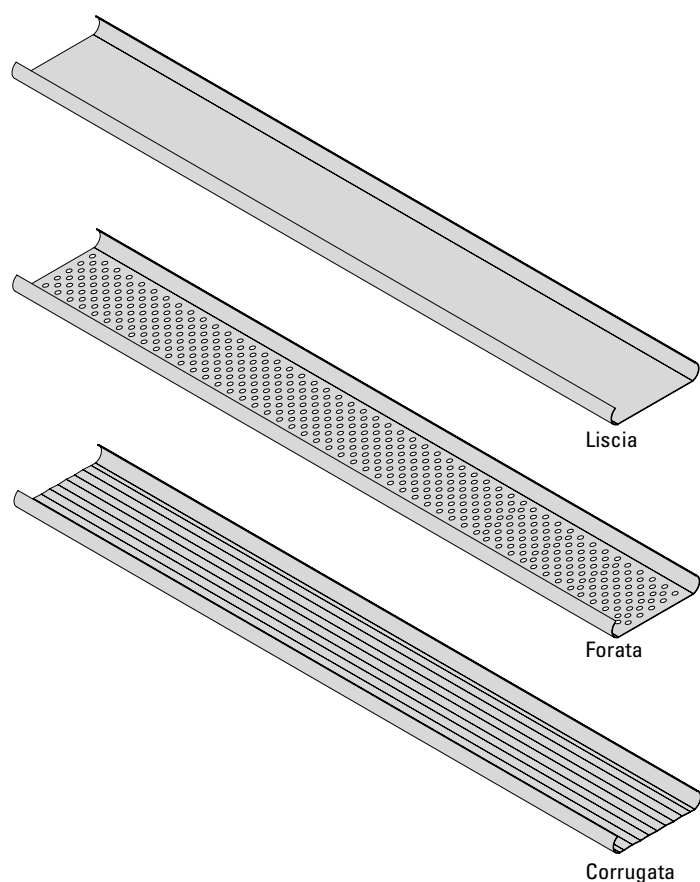


DOGA A

Doga A




DESCRIZIONE

Doga con scuretto, ispezionabile puntualmente. La nostra Doga A è la classica doga profilata a bordi arrotondati da agganciare ai traversini sospesi. Semplice da posare, è una buona soluzione esteticamente universale. Realizzata con passione e con i migliori materiali, è disponibile in acciaio e alluminio, con finitura liscia, forata o corrugata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa Europea:	CE EN 13964
Durabilità:	Classe B
Resistenza al fuoco:	A1
Assorbimento acustico:	EN ISO 354
Colore standard:	Silver • Bianco • AISI Post-verniciato
Finitura:	Liscia • Forata • Corrugata
Materiale standard:	Alluminio (3000H46 / 1050AH) Acciaio zincato (DX51DZ)
Spessore standard:	Alluminio 0,5 - 0,6 - 0,8 mm Acciaio 0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Dimensioni standard:	A85 85x18 mm A135 135x18 mm A185 185x18 mm A285 285x18 mm
Peso medio del sistema:	3,00 Kg / Mq - Alluminio 6,50 Kg / Mq - Acciaio

FINITURA

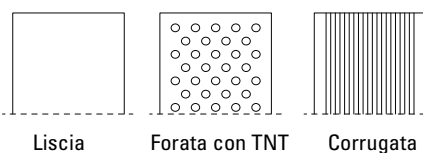


INDICAZIONI



APPLICAZIONI


La Doga tipo "A" è possibile applicarla con traversino TR2 con scuretto 5 mm, e con traversino TR4 con scuretto 15 mm che può a sua volta essere anche chiuso, applicando il profilo PCD o PSD (vedi disegno a lato).

Doga A su TR2

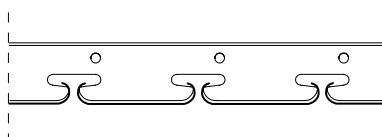

Profilo di chiusura opzionale **PCD** - montaggio a scatto
valido per i traversini tipo TR4


Doga A su TR4

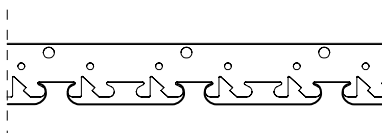


Profilo di chiusura opzionale **PSD** - montaggio ad infilo
utilizzabile solo con traversini tipo TR4

Come integrazione impiantistica è possibile realizzare delle forature (circolari o quadrate, con o senza risvolto) o delle "cover" per il montaggio del Plenum per A/C.


Foro rotondo

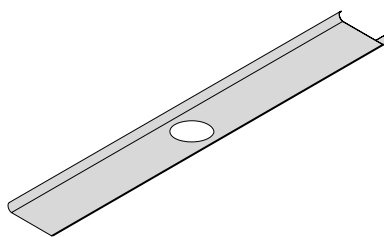


Foro squadrato con e senza risvolto

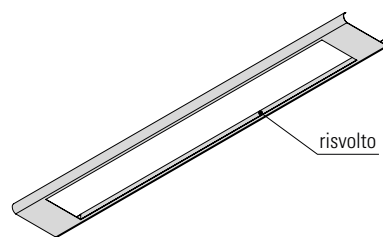

Porta faretto

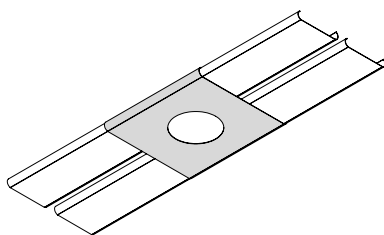


Plenum per A/C

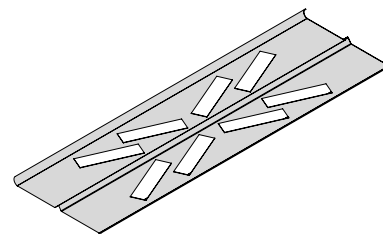


SOSPENSIONI


Il sistema con Doghe A supporta diversi tipi di sospensioni tutte idonei ai traversini TR2 e TR4. Il montaggio delle sospensioni è semplice, intuitivo e pratico. Tutte hanno una regolazione millimetrica durante la posa. Il sistema finale risulta efficace e sicuro.

SOSPENSIONI PER TRAVERSINO TR2

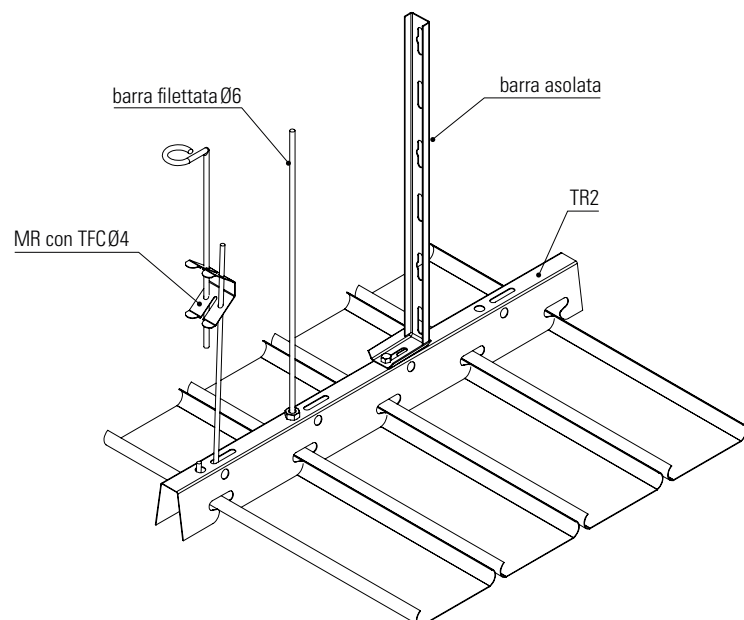

SOSPENSIONI PER TRAVERSINO TR4

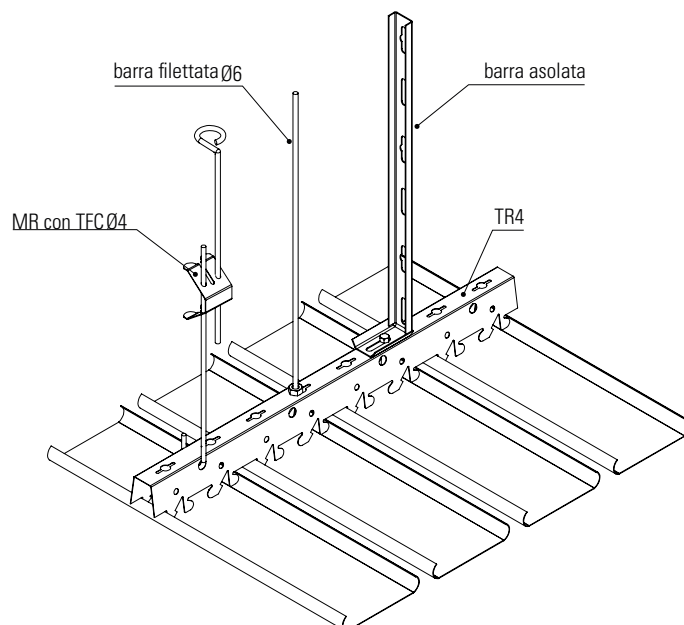

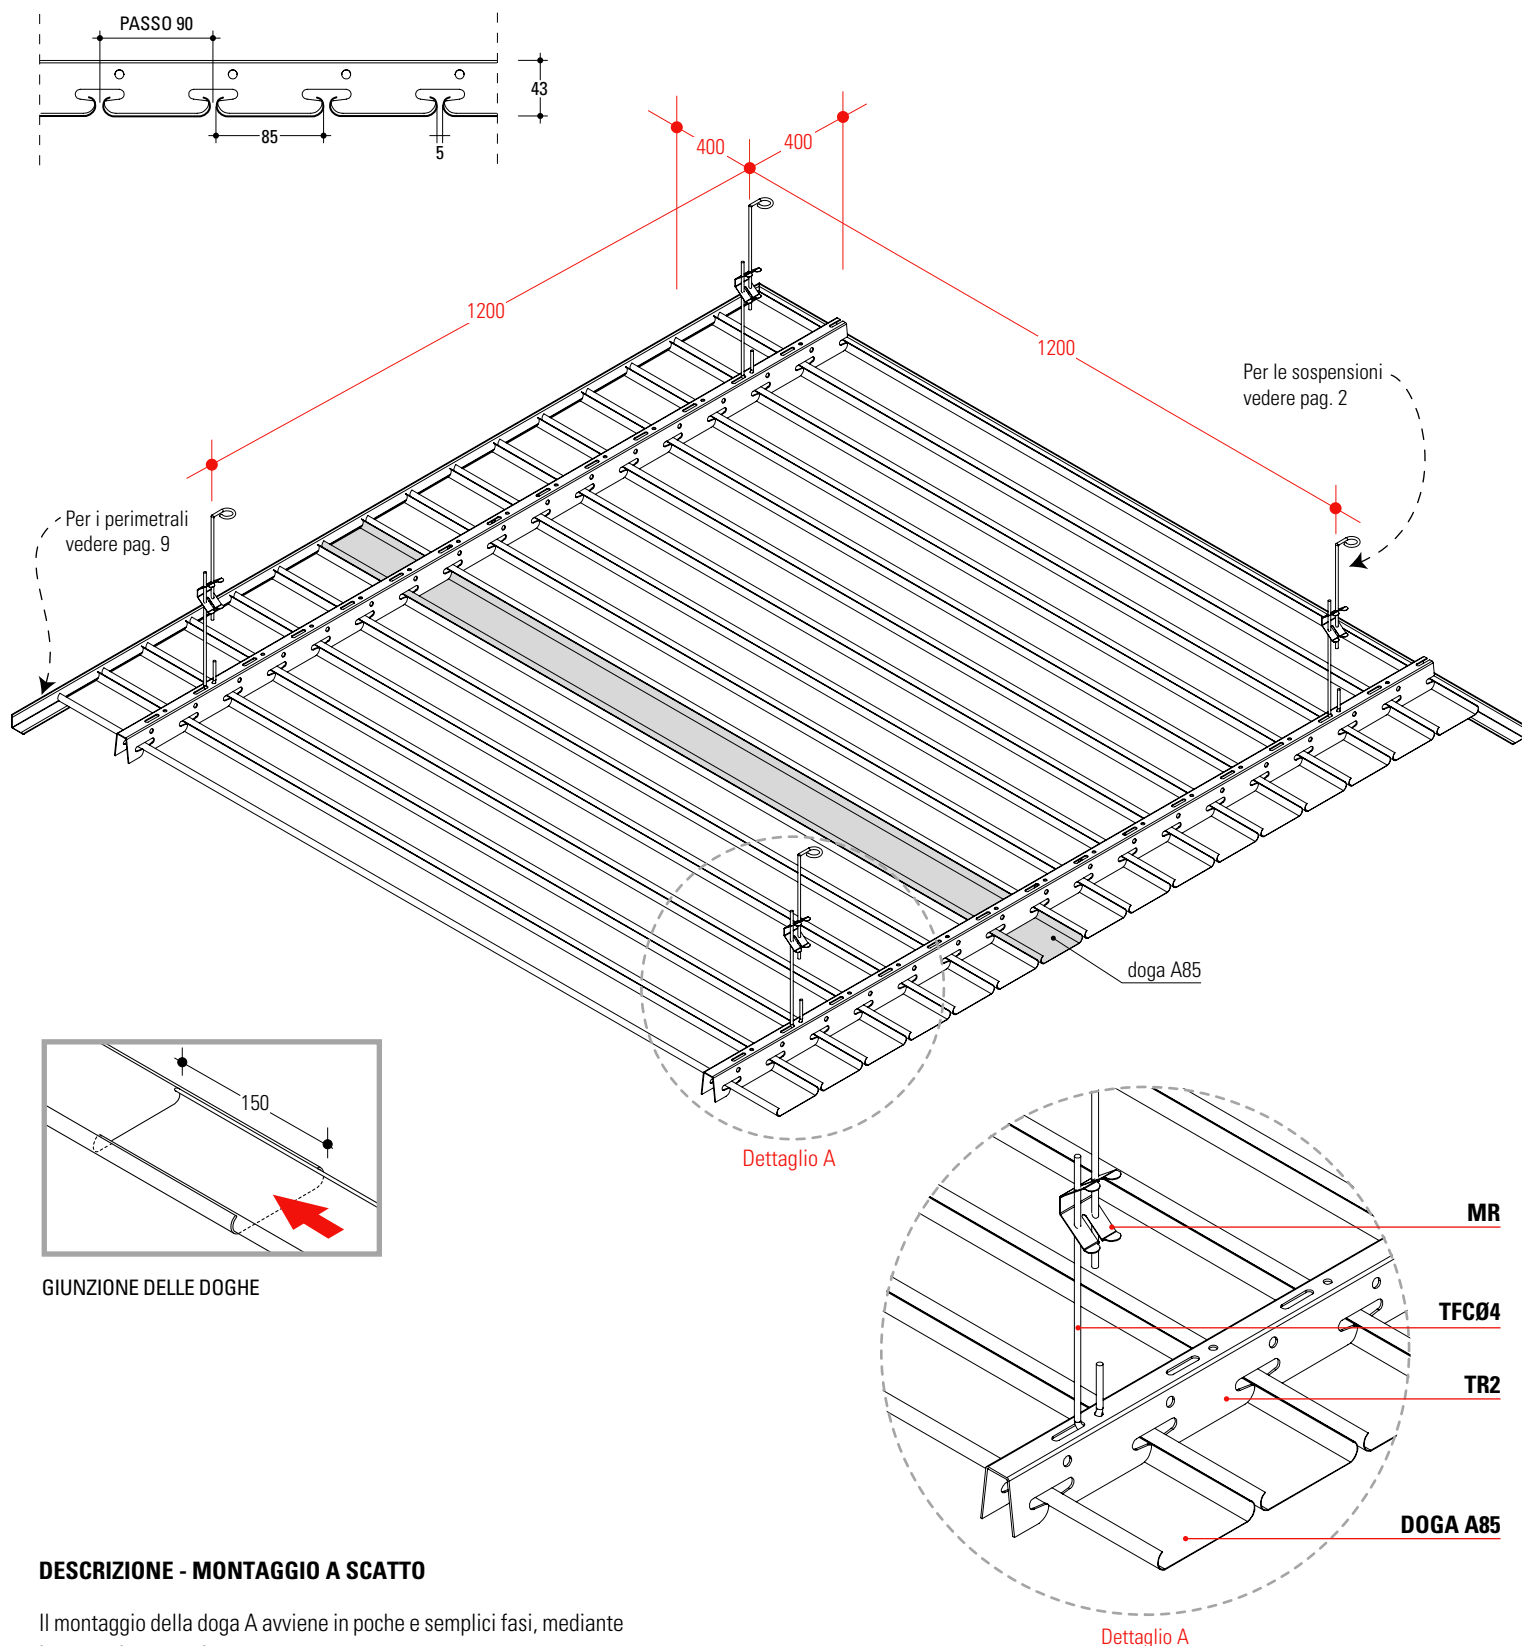



DESCRIZIONE - MONTAGGIO A SCATTO

Il montaggio della doga A avviene in poche e semplici fasi, mediante i seguenti passaggi:

- dopo aver montato il perimetrale, i traversini idonei e le sospensioni, garantendo il parallelismo;

- 1 Posizionare e centrare la doga A sotto la traversina
- 2 Inserire la doga in obliquo per agganciarla dapprima su un'aletta del traversino, poi sull'altra aletta
- 3 Far scattare la doga tra le alette del traversino (click) e assicurarsi della tenuta.


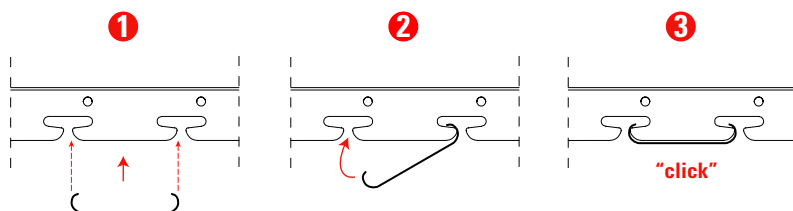


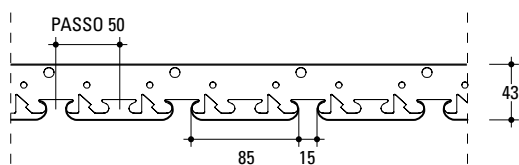

* Il traversino **TR4** consente il montaggio delle doghe **A85**, **A135**, **A185** e **A285**


Profilo di chiusura opzionale **PCD** - montaggio a scatto
valido per i traversine tipo **TR4**

Profilo di chiusura opzionale **PSD** - montaggio ad infilo
utilizzabile solo con traversine tipo **TR4**

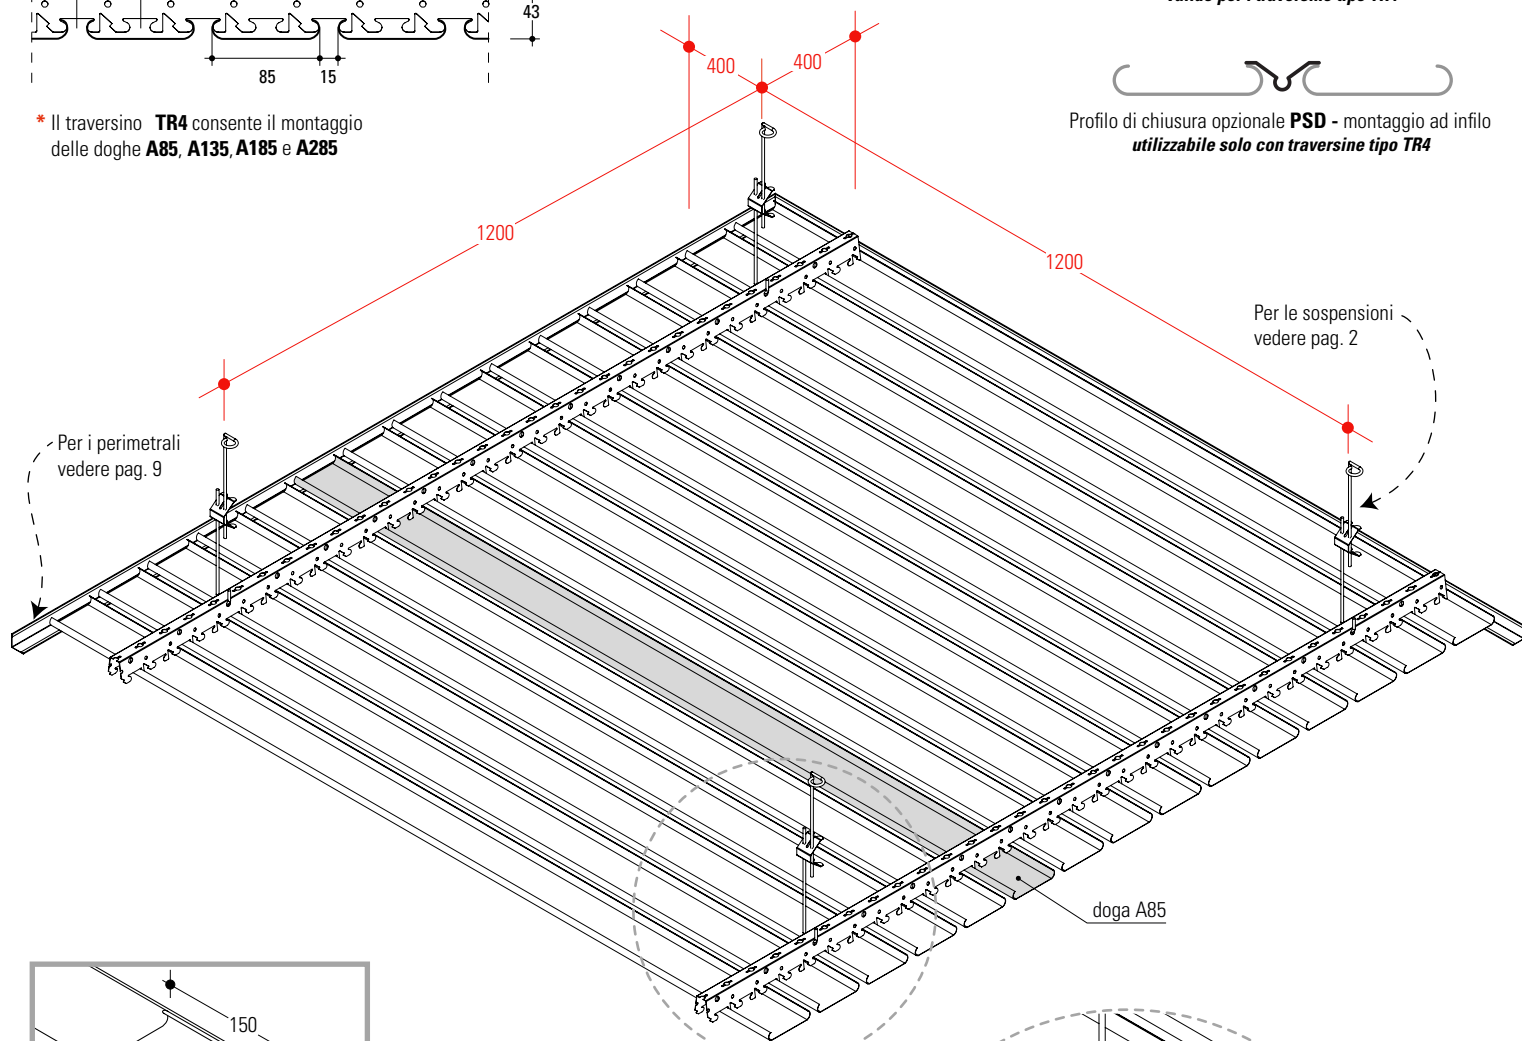

GIUNZIONE DELLE DOGHE

Dettaglio A

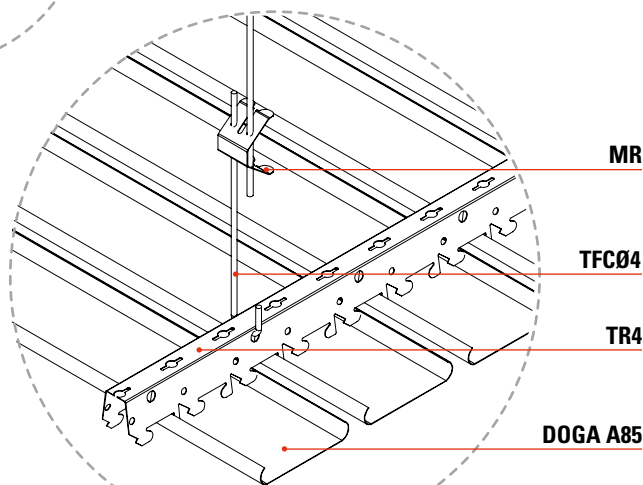


Dettaglio A

DESCRIZIONE - MONTAGGIO A SCATTO

Il montaggio della doga A avviene in poche e semplici fasi, mediante i seguenti passaggi:


- dopo aver montato il perimetrale, i traversini idonei e le sospensioni, garantendo il parallelismo;

- 1 Posizionare e centrare la doga A sotto la traversina
- 2 Inserire la doga in obliquo per agganciarla dapprima su un'aletta della traversina, poi sull'altra aletta
- 3 Far scattare la doga tra le alette della traversina (click) e assicurarsi della tenuta.

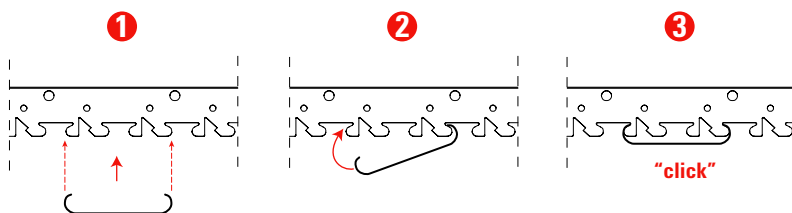



DOGA A CON PORTAFARETTO

Sulla Doga A è possibile realizzare tagli per portafaretti ed inserire i componenti di sostegno e rinforzo, idonei sui tipi di traversini TR2 e TR4.

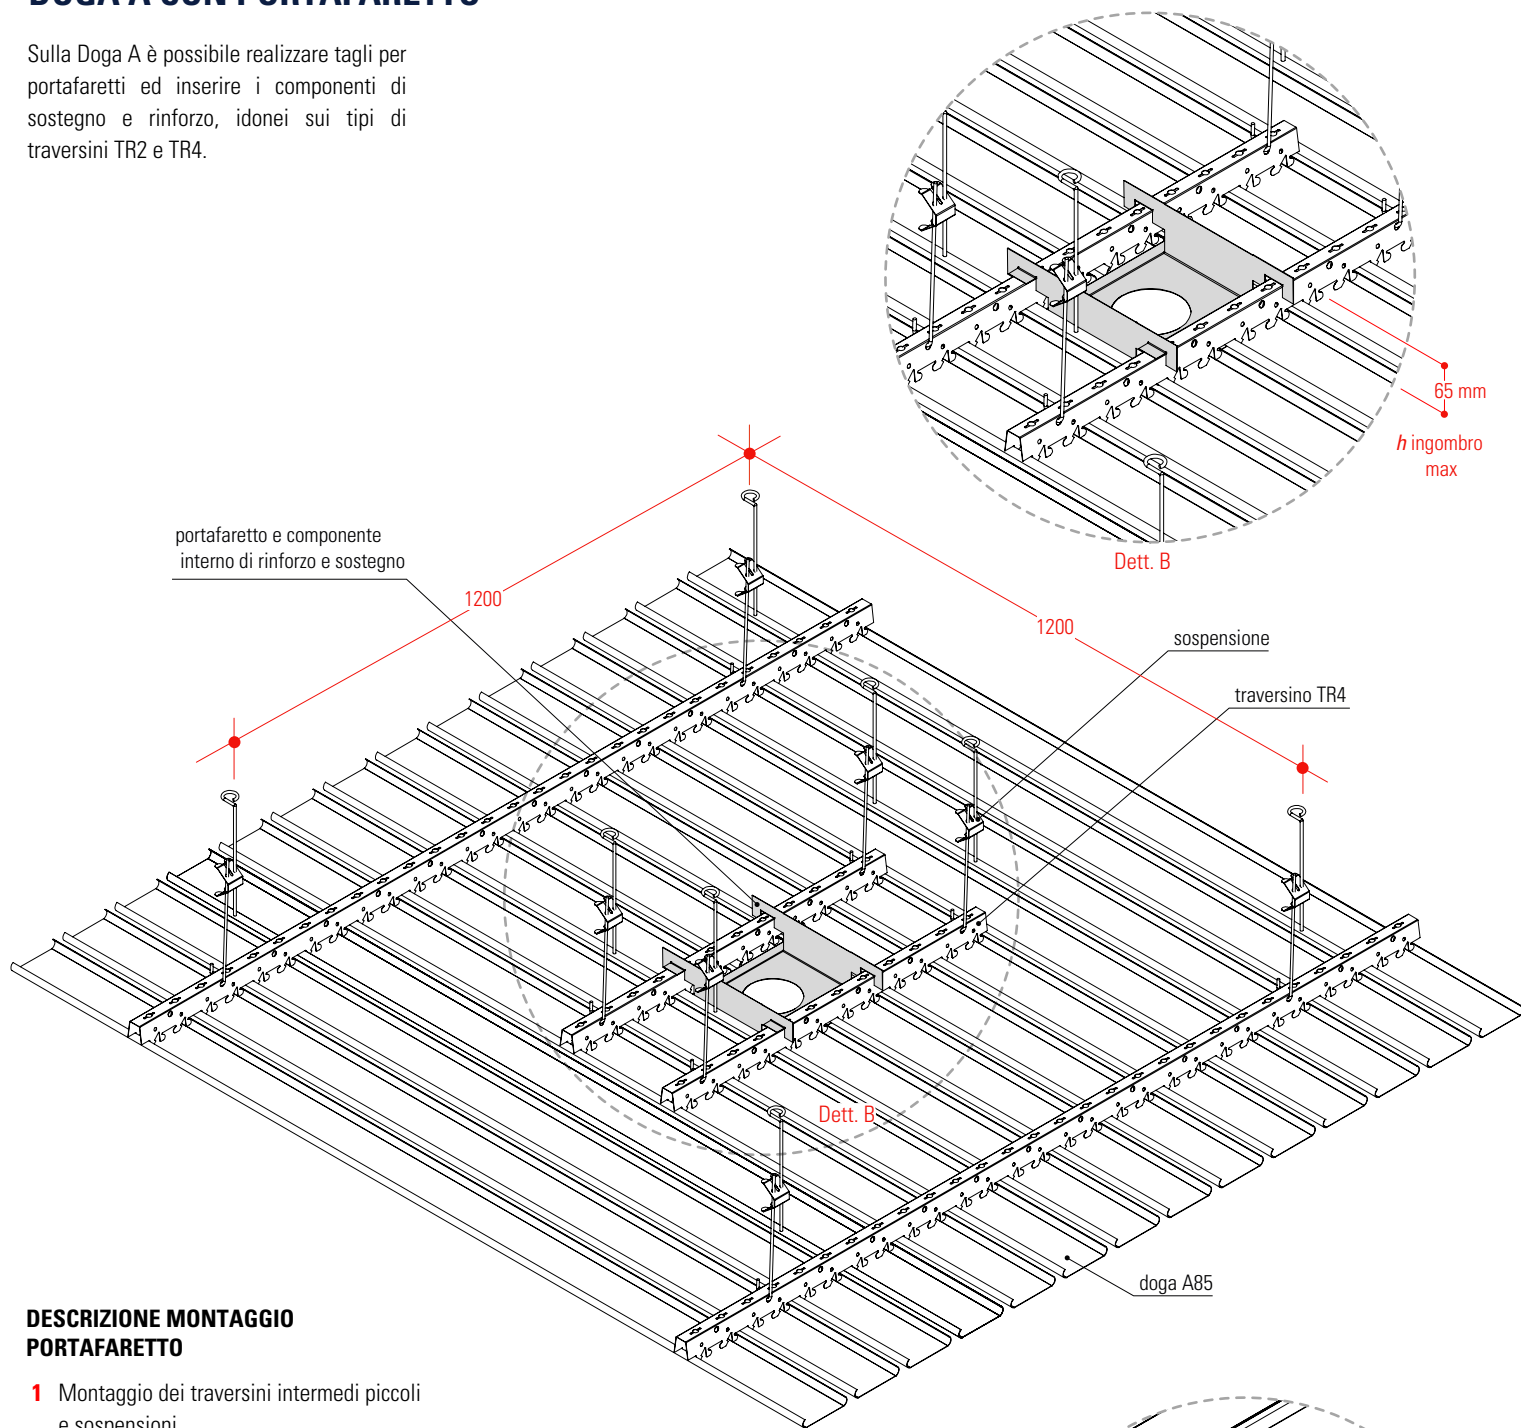

DESCRIZIONE MONTAGGIO PORTAFARETTO


- 1 Montaggio dei traversini intermedi piccoli e sospensioni
- 2 Montaggio delle doghe
- 3 Sollevare il portafaretto verso l'alto per agganciarlo alle doghe
- 4 Inserire il componente di sostegno e rinforzo al portafaretto

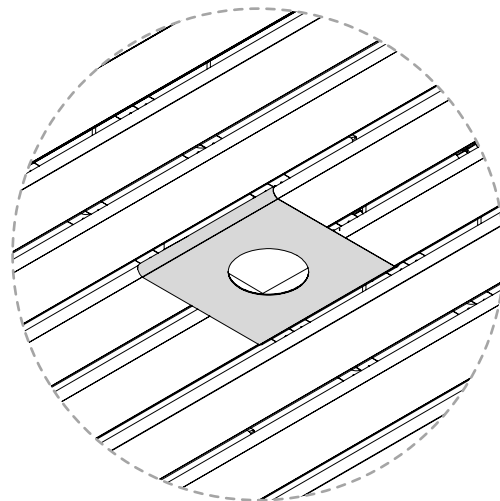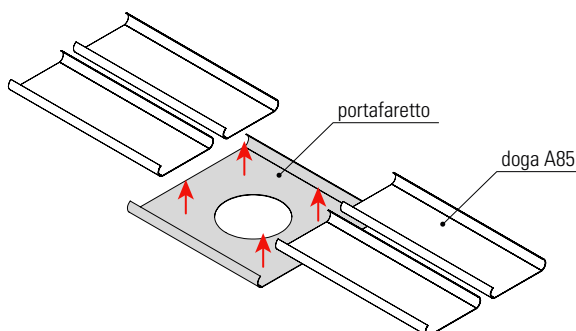



VISTA DAL BASSO DELLA STRUTTURA CON DOGA A E FORO PORTA FARETTO

DOGA A85 CON PLENUM A/C

Sulla Doga A è possibile integrare un Plenum per diffusione A/C per la mandata e ripresa completo di sospensioni con barre asolate.

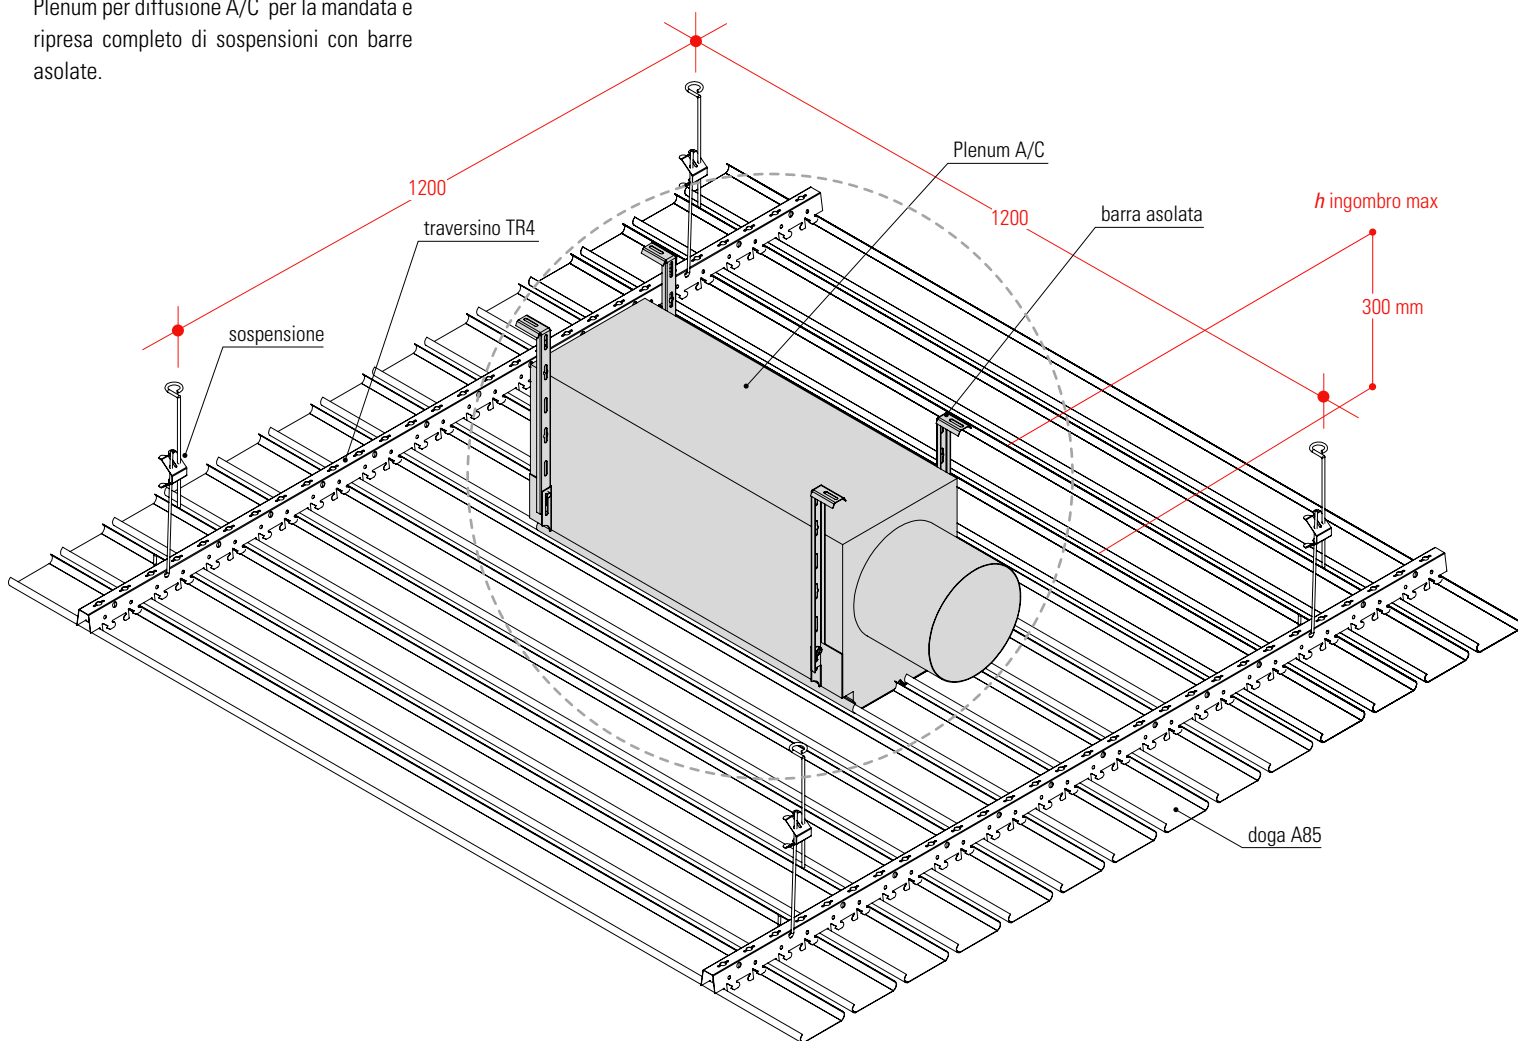


PLENUM A/C - ELEMENTI DEL SISTEMA

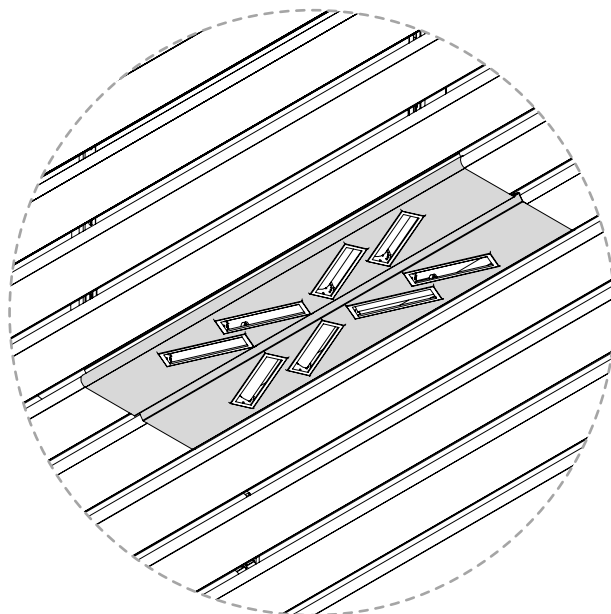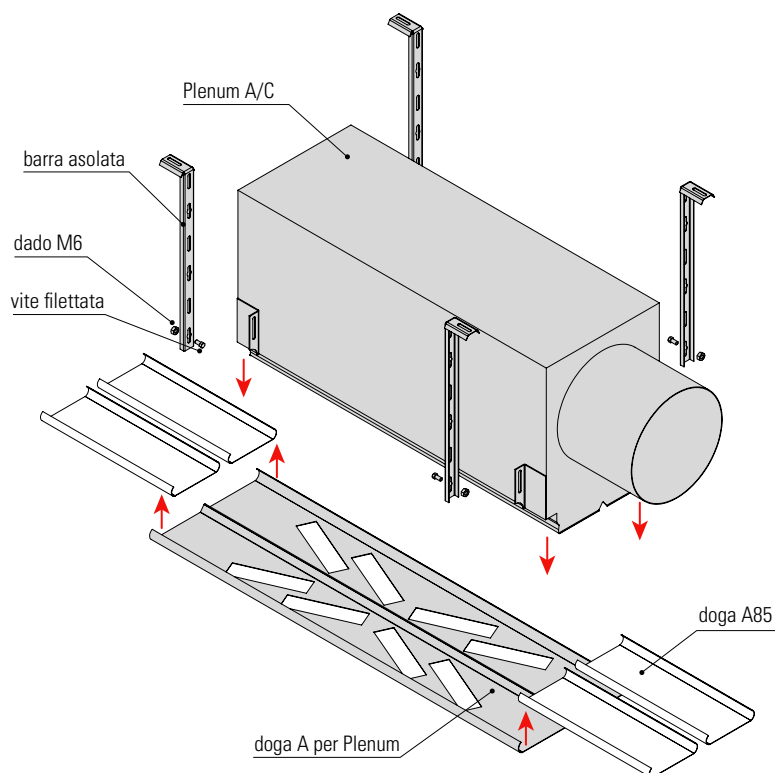



VISTA DAL BASSO DELLA STRUTTURA
CON DOGA A E PLENUM A/C

DOGA MULTIMODULO

Il passo costante del traversino TR4 permette di comporre multi moduli personalizzati. E' altresì possibile nella personalizzazione chiudere lo scuretto con i profili PCD e PSD come mostrato a pag.2.

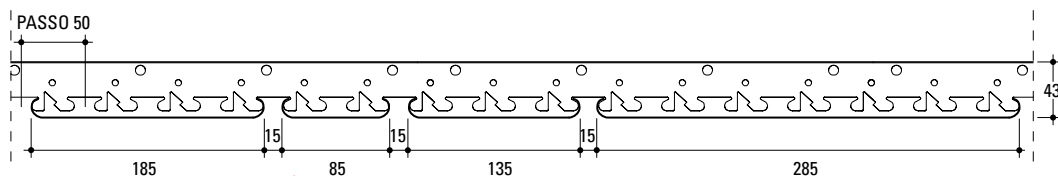

* La composizione del sistema multimodulo con Doga A è possibile solo con traversina TR4

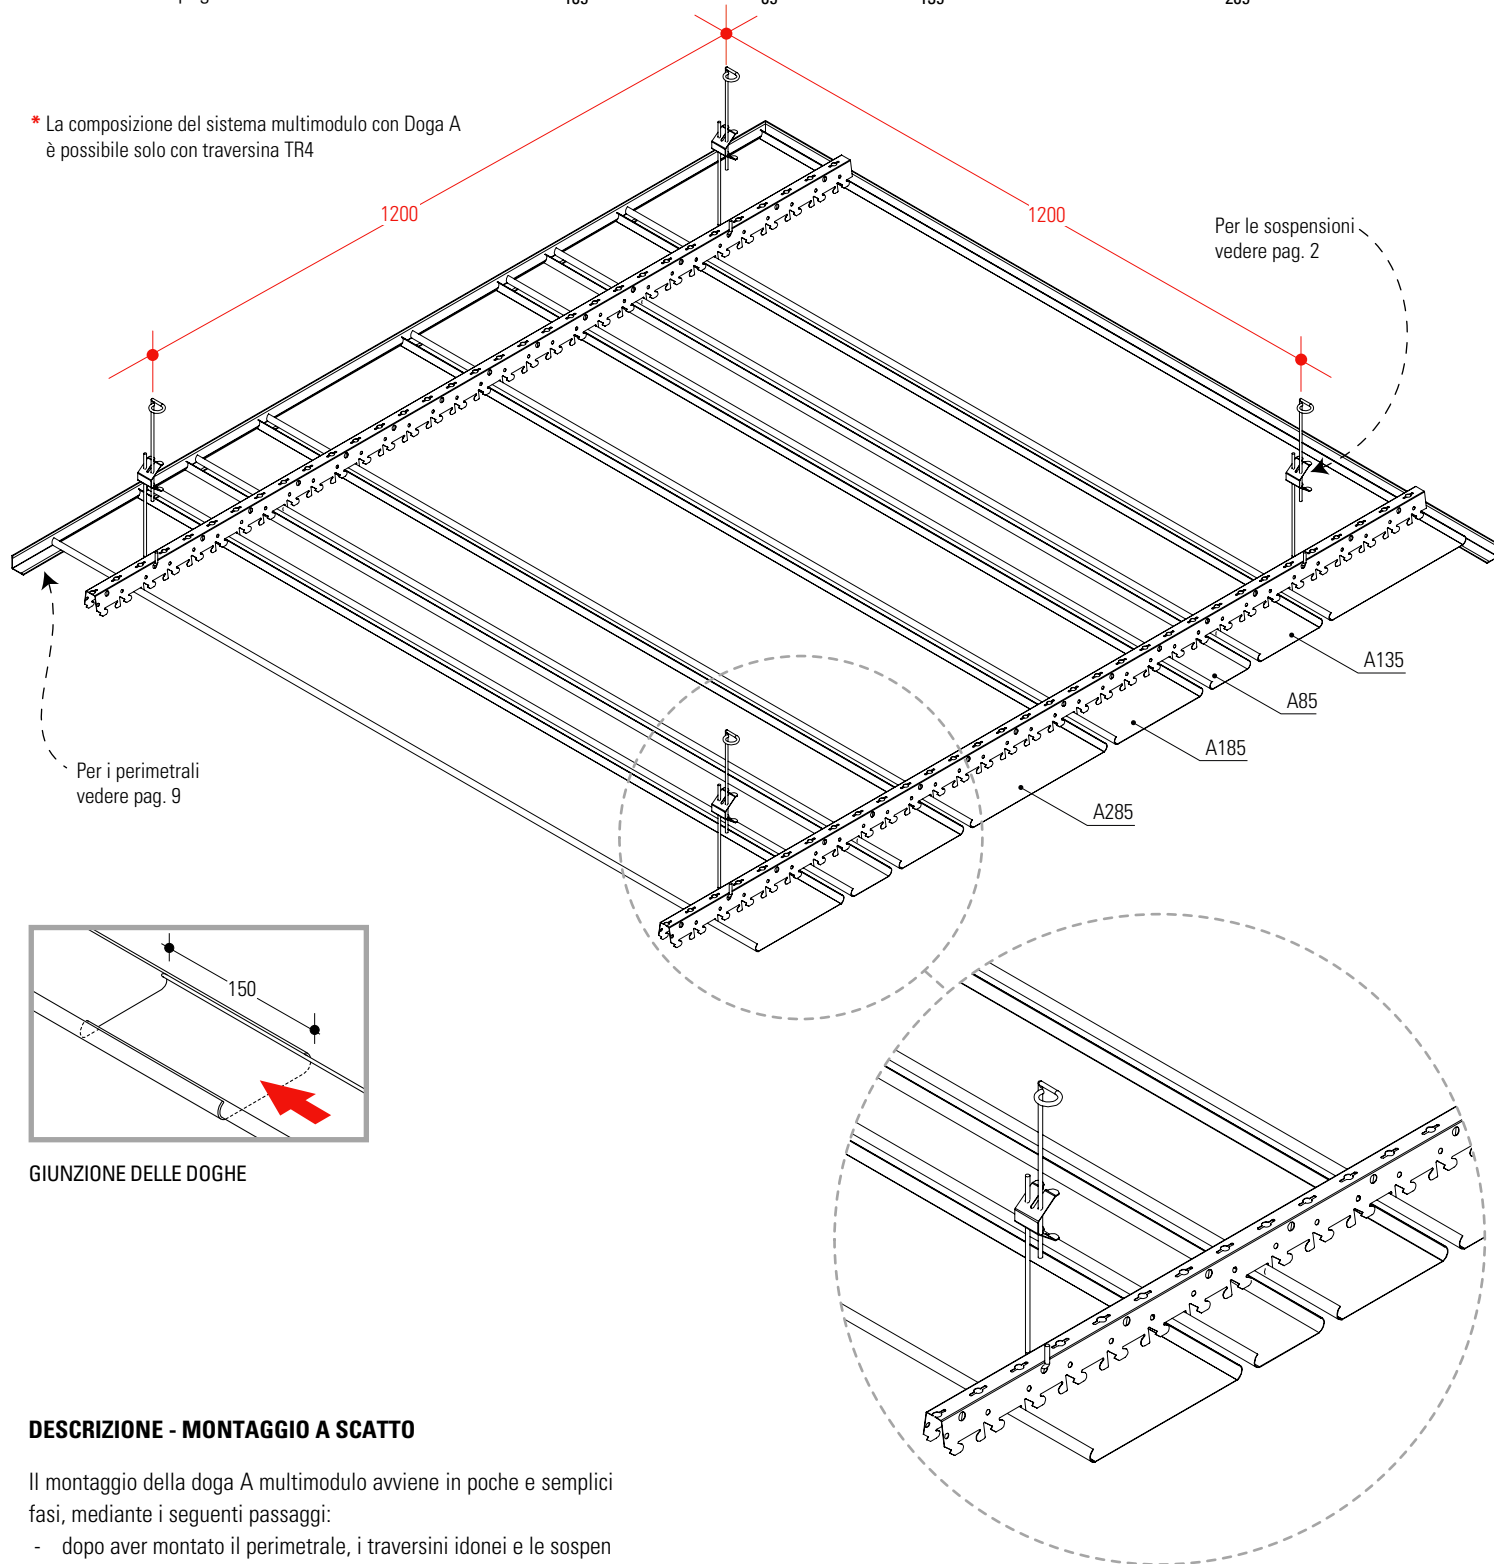


GIUNZIONE DELLE DOGHE

DESCRIZIONE - MONTAGGIO A SCATTO

Il montaggio della doga A multimodulo avviene in poche e semplici fasi, mediante i seguenti passaggi:


- dopo aver montato il perimetrale, i traversini idonei e le sospensioni, garantendo il parallelismo;

- 1 Posizionare e centrare la doga A sotto la traversina
- 2 Inserire la doga in obliquo per agganciarla dapprima su un'aletta del traversino, poi sull'altra aletta
- 3 Far scattare la doga tra le alette della traversina (click) e assicurarsi della tenuta.

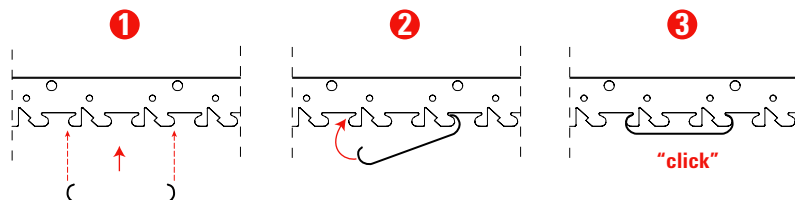


SISTEMA CON KIT ANTISISMICO

Nelle costruzioni in cui è richiesta una prestazione antisismica, il sistema con doga A è integrabile con il kit antisismico G-Seismic TRD, applicato ai traversini portanti e con l'ausilio degli accessori perimetrali. La quantità di kit necessari è proporzionata al peso del controsoffitto, alle caratteristiche dell'edificio e alla zona sismica in cui ricade.

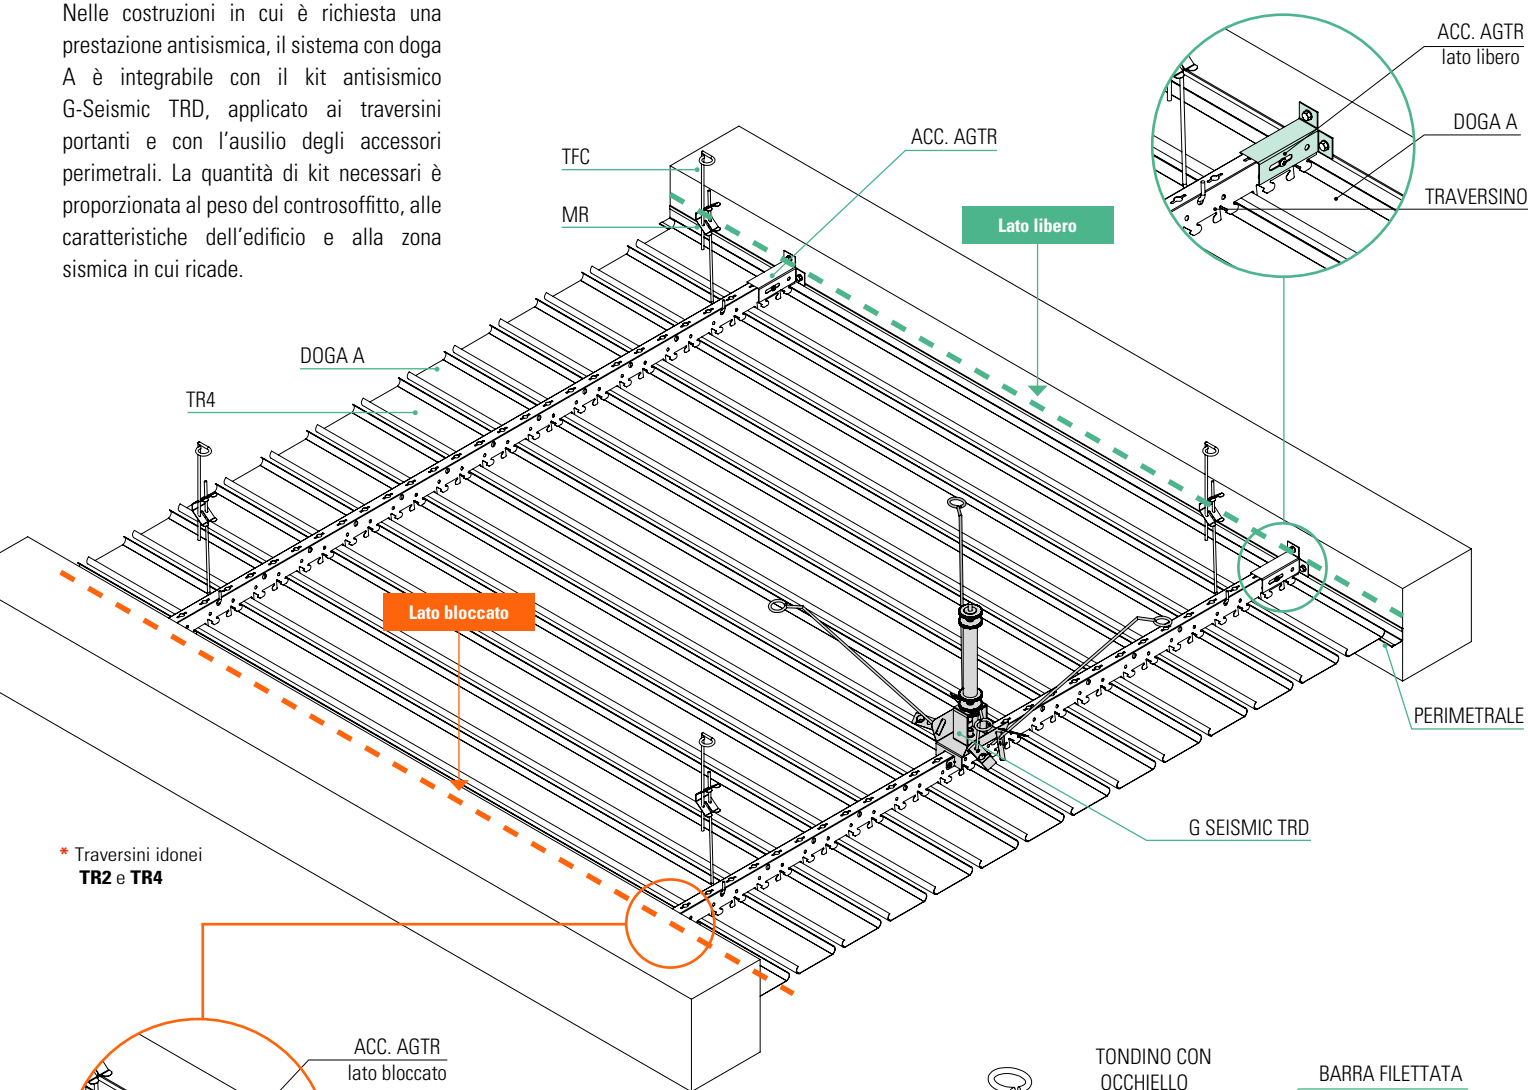

* Traversini idonei
TR2 e TR4

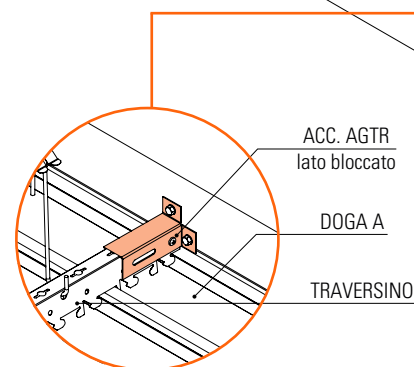

VINCOLI PERIMETRALI

Per garantire il funzionamento dell'accessorio AGTR, è necessario il bloccaggio a parete. Quando il lato è libero il fissaggio deve avvenire all'interno dell'asola. Quando il lato è bloccato il fissaggio avviene all'interno del foro presente.


**PER IL MONTAGGIO DEL KIT
ANTISISMICO SI RIMANDA
ALLE SCHEDE ON-LINE:**



KIT ALTEZZA 1050





KIT ALTEZZA 2050


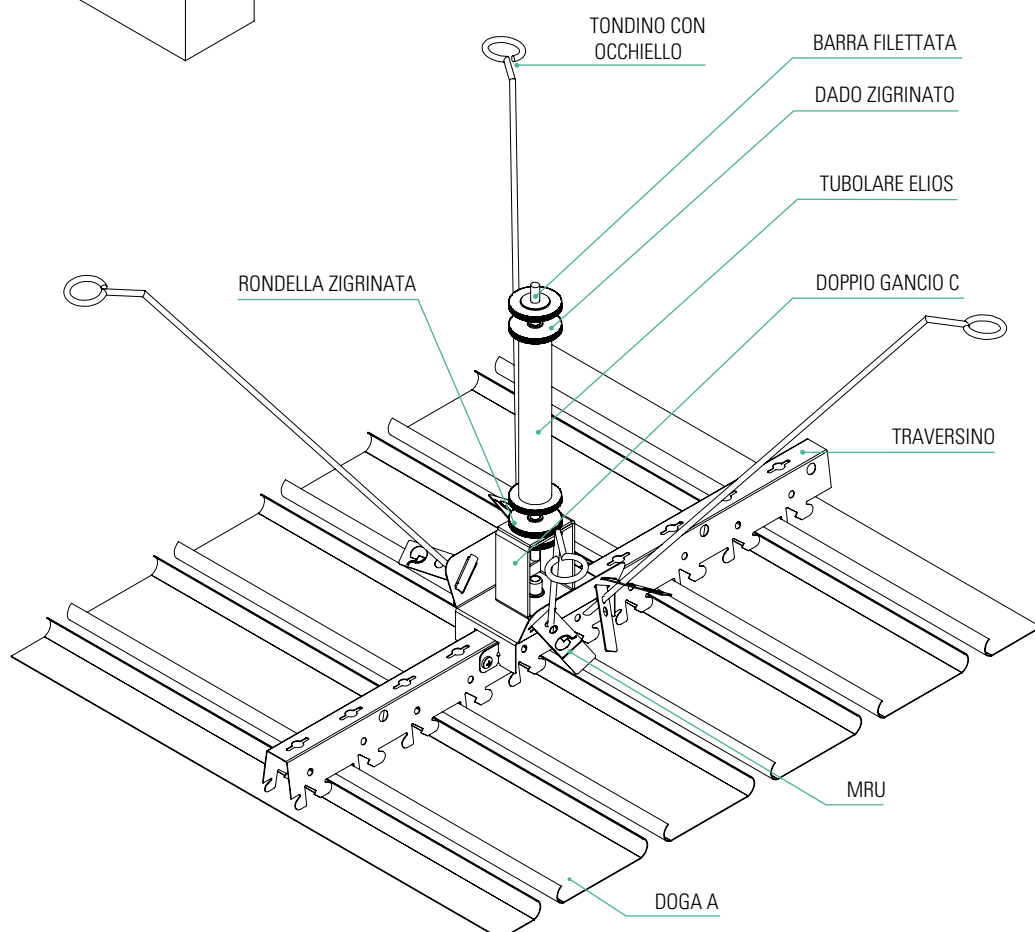


DOGA A CON PROFILI PERIMETRALI

• Doga A85 con PPL

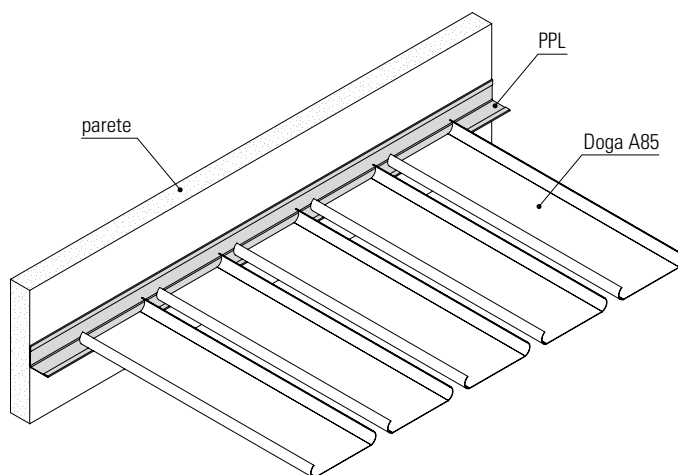



• Doga A85 con PDL

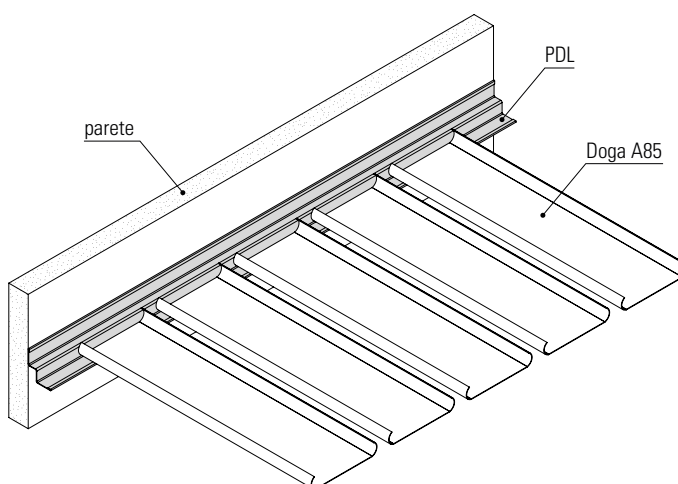



DOGA A CON PROFILI DI RACCORDO

• Doga A85 con PR.PPF

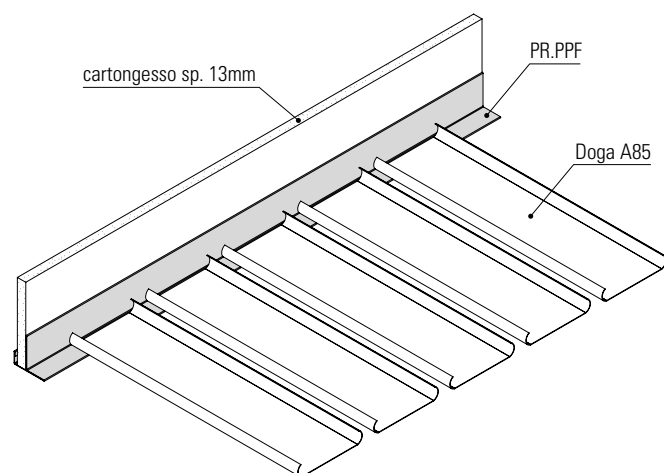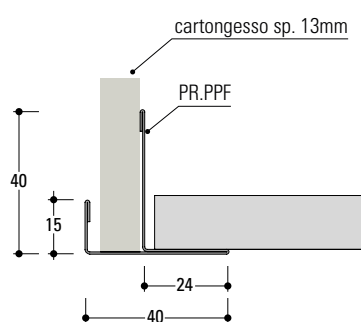

• Doga A85 con PR.PPT

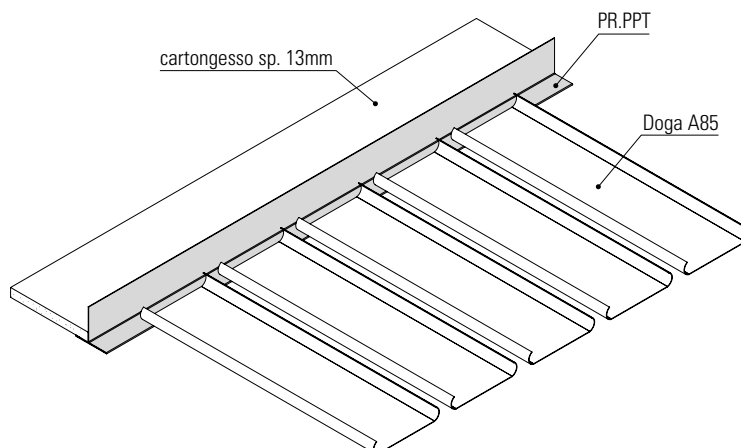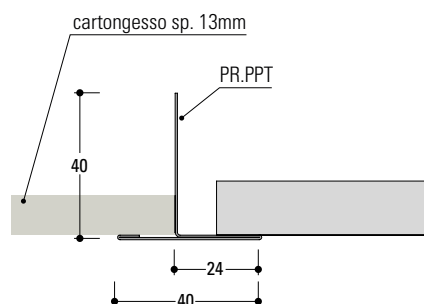

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Prodotto da costruzione secondo il Regolamento (UE) 305/2011
- Marcatura CE in accordo alla EN 13964
- Qualità della lamiera e grado di rivestimento conforme alla EN 10143 ed EN 10346

- Test isolamento di tenuta all'aria e alla polvere effettuati in collaborazione con Istituto Giordano:

L'intero sistema a soffitto è stato testato per l'impermeabilità secondo il metodo prescritto dalla norma UNI EN 1026: 2016 e ha ottenuto valori di permeabilità in CLASSE 2 secondo la norma UNI EN 14351-1 (rapporto di prova n. 356263 dell'8.11.2018).

MARCATURA CE

Il prodotto indicato in questa scheda tecnica è destinato per l'impiego all'interno di edifici. È provvisto di Dichiarazione di Prestazione (DOP). Reazione al fuoco: classe A1/Durabilità: classe B (Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 90% e a temperature variabili fino a 30°C ma senza agenti inquinanti corrosivi, eccetto i prodotti in classe C5-M).

PROTOCOLLO LEED

Questa certificazione si sta affermando come nuovo standard mondiale per le costruzioni ecocompatibili e promuove un approccio orientato alla sostenibilità. Valutazione su processo integrato, ottimizzazione delle prestazioni energetiche, pianificazione della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, illuminazione interna e prestazioni acustiche.

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO

Immagazzinare i pacchi in luoghi coperti con un'atmosfera relativamente secca e ad una temperatura il più costante possibile, al fine di evitare fenomeni di condensa che possono ridurre lo stato di passivazione a protezione della superficie zincata. Nell'eventuale immagazzinamento esterno (sconsigliato), utilizzare una copertura che assicuri perfettamente la protezione del materiale contro le intemperie (pioggia, nebbia, neve), avendo cura di porre i pacchi leggermente inclinati. Questa copertura deve comunque essere tale da consentire un'adeguata areazione (non mettendo a contatto diretto le due superfici), in modo che l'umidità non si depositi e crei fenomeni di condensa.

MATERIALE PER IMBALLO

La confezione è realizzata in cartone con all'interno delle buste in plastica contenenti i pannelli, il tutto chiuso con dello scotch esternamente. Il pallet è realizzato con reggetta in plastica e murale in legno. Gli imballi sono opportunamente dimensionati per facilitare la movimentazione nei magazzini e nei cantieri.


AVVERTENZE

Avvertenze Generali

- Si prega di leggere attentamente le avvertenze che seguono in quanto sono importanti indicazioni per la sicurezza d'installazione d'uso e per la manutenzione.
- Dopo aver tolto il prodotto dal suo imballaggio assicurarsi della sua integrità, in caso contrario contattare il venditore.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica etc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza del prodotto.
- Il fabbricante non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erranei ed irragionevoli.

Avvertenze importanti

- Il prodotto non deve essere soggetto a modifiche, qualsiasi modifica annulla la garanzia e può rendere pericoloso il prodotto stesso.
- La Antonio Guerrasio s.r.l. declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montati in modo non conforme alle istruzioni.
- L'installazione dei prodotti deve essere eseguita a regola d'arte.
- Il prodotto è destinato ad essere installato anche su superfici normalmente infiammabili.



Riciclaggio

il bidone sbarrato serve a ricordare di raccogliere a fine vita il prodotto in maniera separata dagli altri rifiuti oppure di riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio di tipo equivalente. Tale scopo contribuisce a preservare l'ambiente da qualsiasi tipo di contaminazione e favorisce il riciclo dei componenti del prodotto. Lo smaltimento abusivo è soggetto a sanzioni secondo la normativa di legge.

Avvertenza

- Tutte le raffigurazioni riportate nella presente scheda tecnica sono indicative ed i fissaggi vanno verificati al momento della scelta del sistema che si preferisce adoperare.

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso