



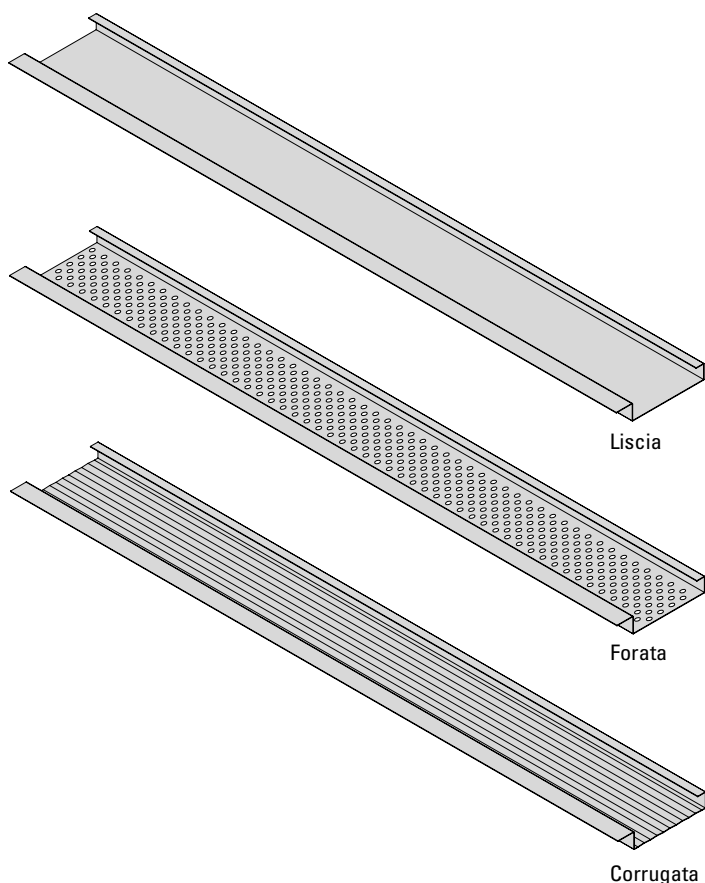

DOGA C

Doga C

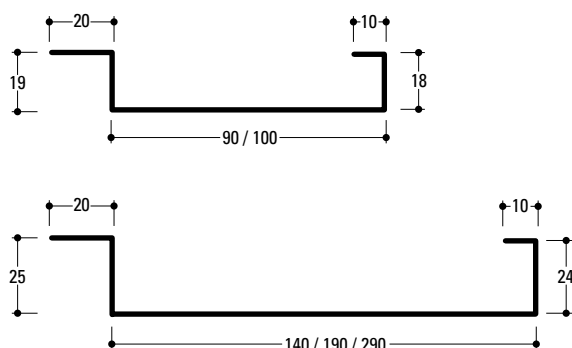


DESCRIZIONE

La Doga C è adatta soprattutto per ambienti lineari, il suo effetto estetico dona profondità agli ambienti in cui è installata. La sua geometria consente una ispezione puntuale che rende possibile verificare qualsiasi impianto posto al di sopra. Il controsoffitto con doga C ha la possibilità di essere montato con o senza scuretto. Realizzata con passione e con i migliori materiali, è disponibile in acciaio e alluminio, con finitura liscia, forata o corrugata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa Europea:	CE EN 13964
Durabilità:	Classe B
Resistenza al fuoco:	A1
Assorbimento acustico:	EN ISO 354
Colore standard:	Silver • Bianco • AISI Post-verniciato
Finitura:	Liscia • Forata • Corrugata
Materiale standard:	Alluminio (3000H46 / 1050AH) Acciaio zincato (DX51DZ)
Spessore standard:	Alluminio 0,5 - 0,6 - 0,8 mm Acciaio 0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Dimensioni standard:	C90 90x18 mm C100 100x18 mm C150 140x25 mm C200 190x25 mm C300 290x25 mm
Peso medio del sistema:	3,00 Kg / Mq - Alluminio 6,50 Kg / Mq - Acciaio

FINITURA

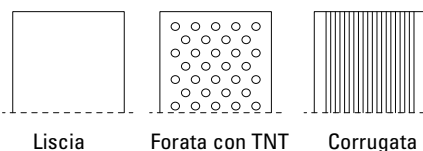


INDICAZIONI




APPLICAZIONI

La Doga di tipo "C" si applica ad infilo sul traversino TRO, può essere accostata e con lo scuretto da 10 mm oppure può essere in appoggio sul traversino.

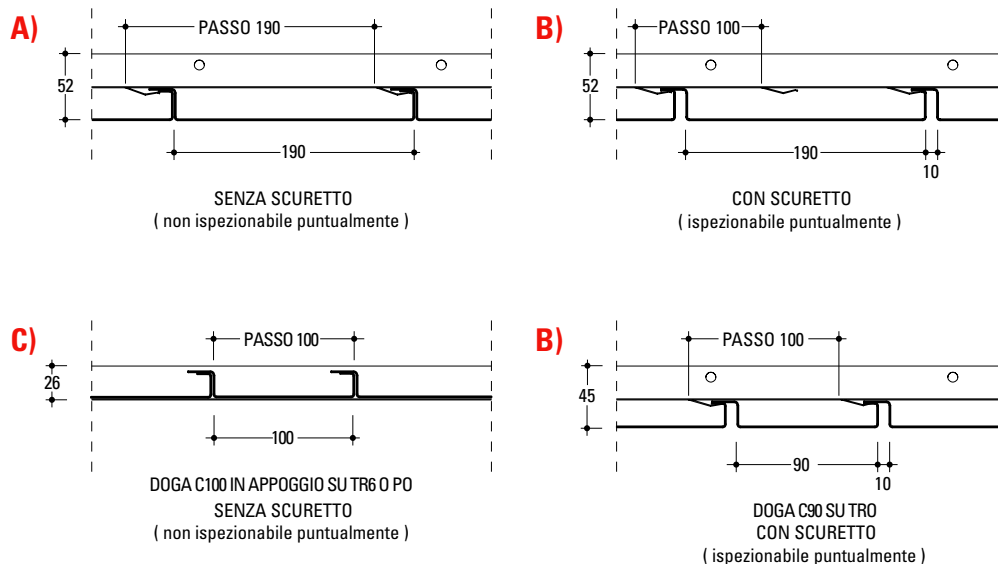


Come integrazione impiantistica è possibile realizzare delle forature (circolari o quadrate, con o senza risvolto) o delle "cover" per il montaggio del Plenum per A/C.



Foro rotondo

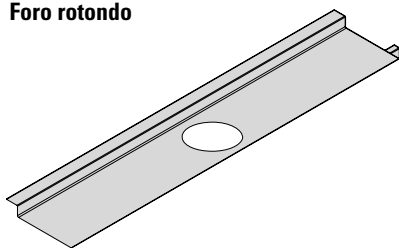

Foro squadrato con e senza risvolto

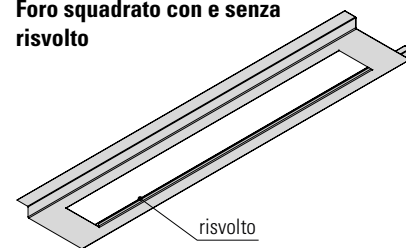


Cover Plenum per A/C

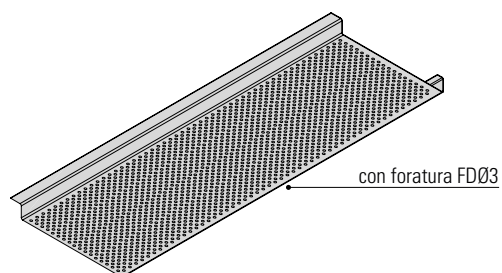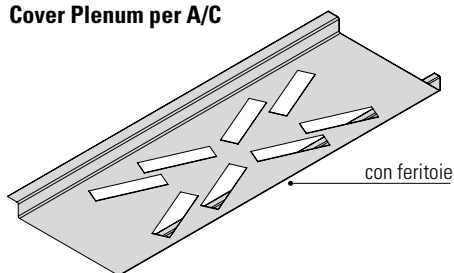


SOSPENSIONI

Il sistema con Doghe C supporta diversi tipi di sospensioni idonee al traversino TRO, e se in funzione di rompitratta il traversino TR6, con o senza PO. Il montaggio delle sospensioni è semplice, intuitivo e pratico. Tutte hanno una regolazione millimetrica durante la posa. Il sistema finale risulta efficace e sicuro.

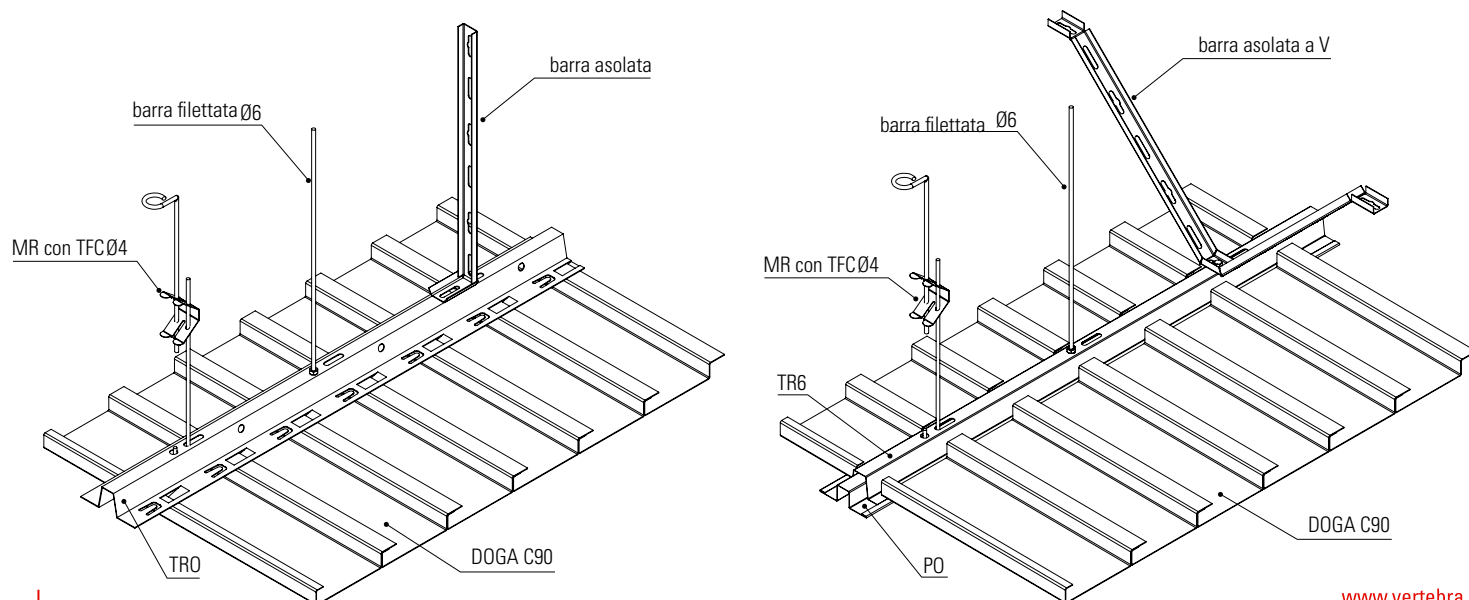


DOGA C200 SU TRAVERSINO TRO CON SCURETTO


Montaggio ad infilo con scuretto

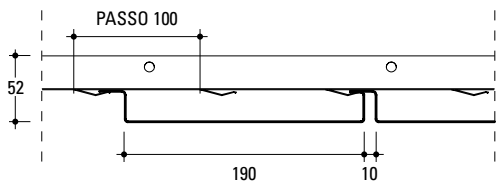

- * La traversina **TRO** consente il montaggio delle doghe **C100**, **C150**, **C200** e **C300**
- * La traversina **TRO** consente il montaggio della dogha **C100** accostata
- * La dogha è ispezionabile puntualmente
- * La dogha **C100** con **TRO** ha un ingombro massimo in altezza di 45 mm

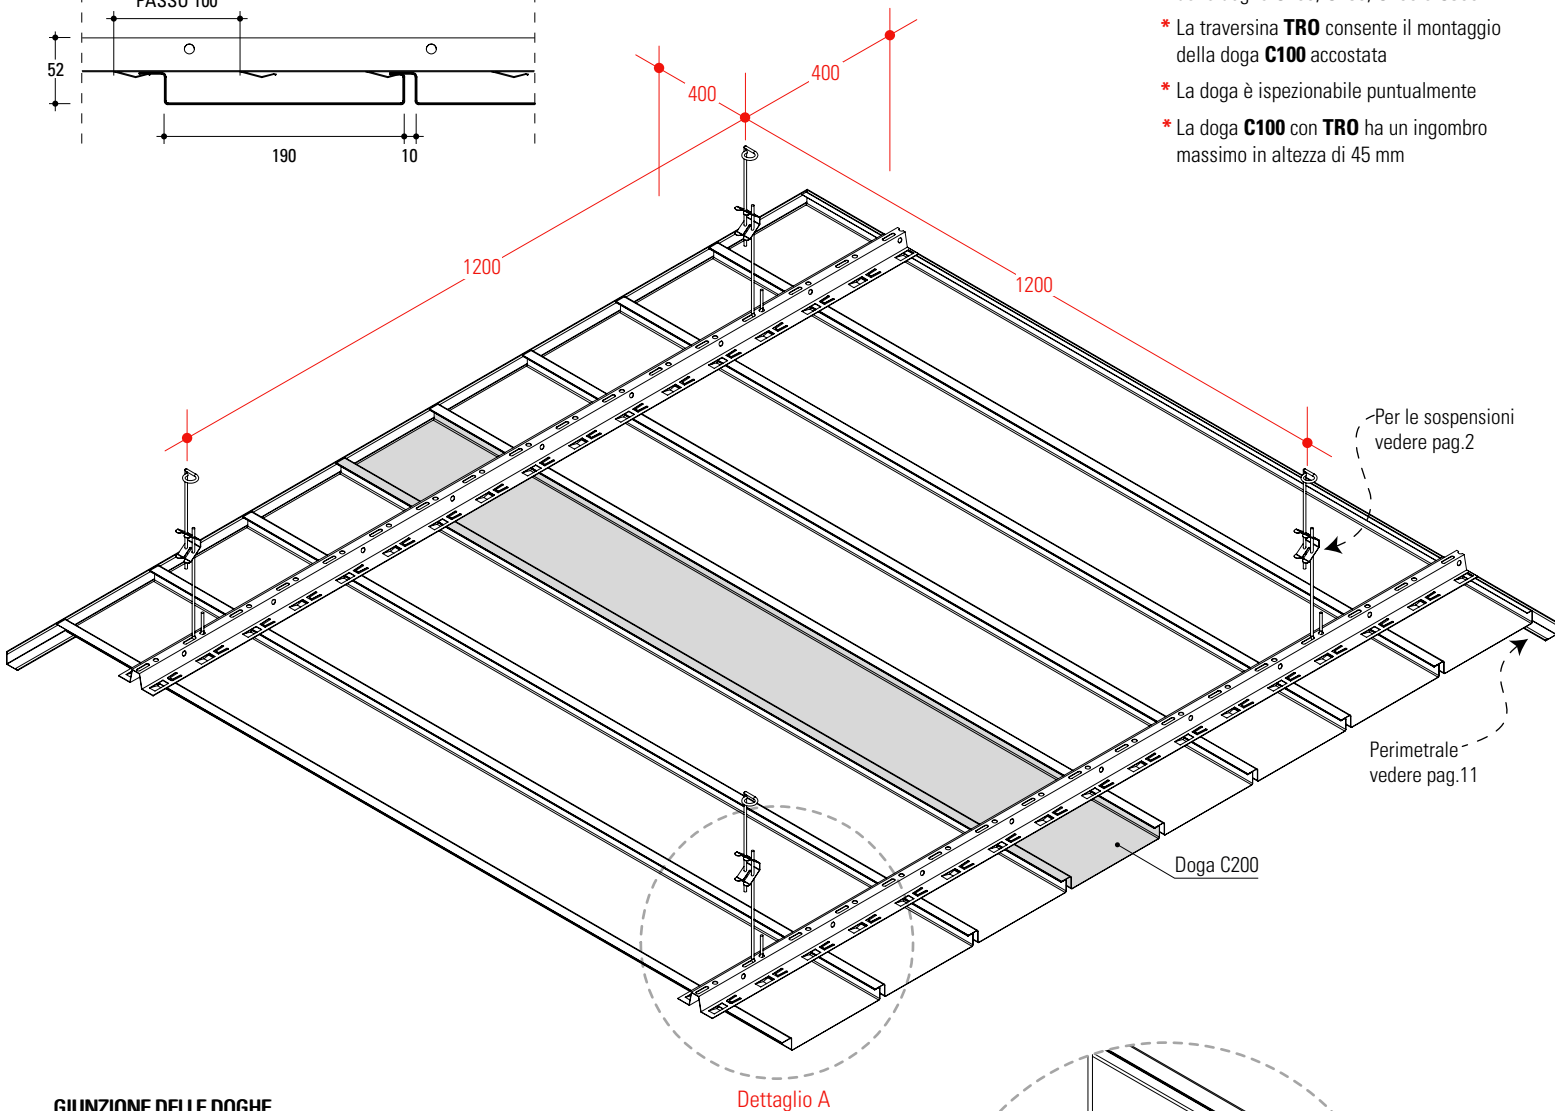


GIUNZIONE DELLE DOGHE

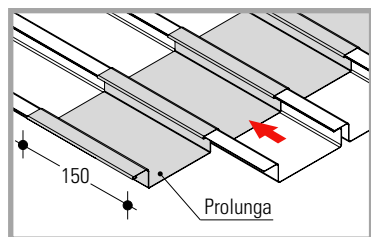

Dettaglio A

ALETTA ANTISGANCIO



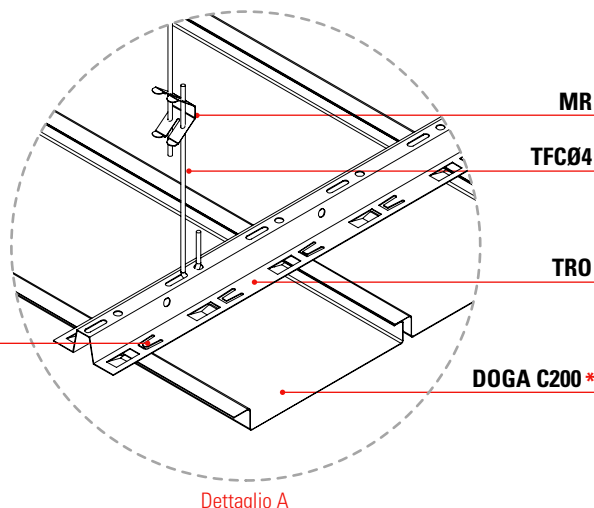


Dettaglio A

DESCRIZIONE MONTAGGIO

Il montaggio della dogha C avviene in poche e semplici fasi, mediante i seguenti passaggi:


- 1 Posizionare la dogha C sotto il traversino, tra le alette
- 2 Sollevare la dogha e spingerla verso le alette del traversino
- 3 Assicurarsi della tenuta della dogha e se necessario abbassare le alette e renderla antisgancio (in tal caso la dogha non è più ispezionabile puntualmente).

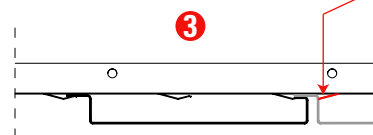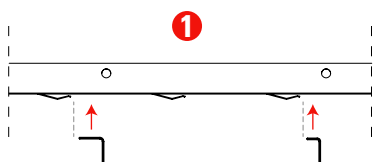


*Abbassare le alette per renderla antisgancio

DOGA C200 SU TRAVERSINO TRO SENZA SCURETTO



Montaggio ad infilo senza scuretto

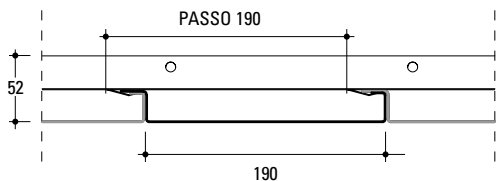

- * La traversina **TRO** consente il montaggio delle doghe **C100**, **C150**, **C200** e **C300**
- * La traversina **TRO** consente il montaggio della doga **C100** accostata
- * La doga non è ispezionabile puntualmente
- * La doga **C100** con **TRO** ha un ingombro massimo in altezza di 45 mm

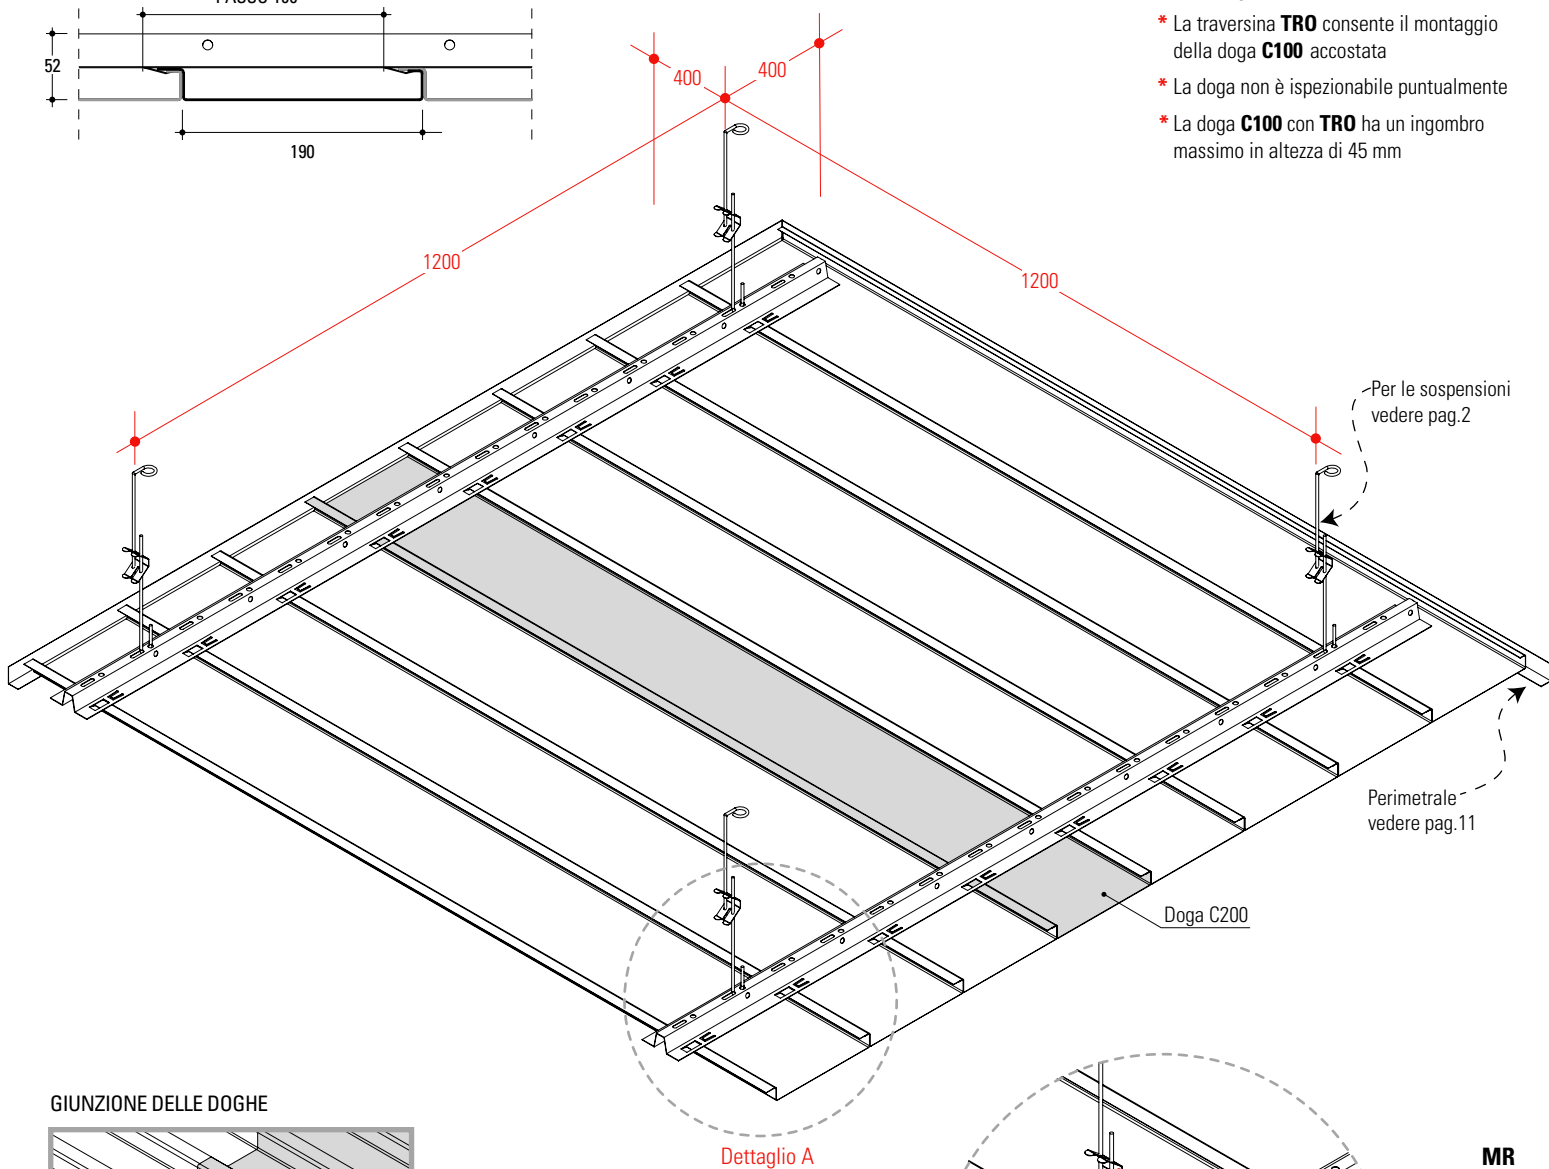




GIUNZIONE DELLE DOGHE

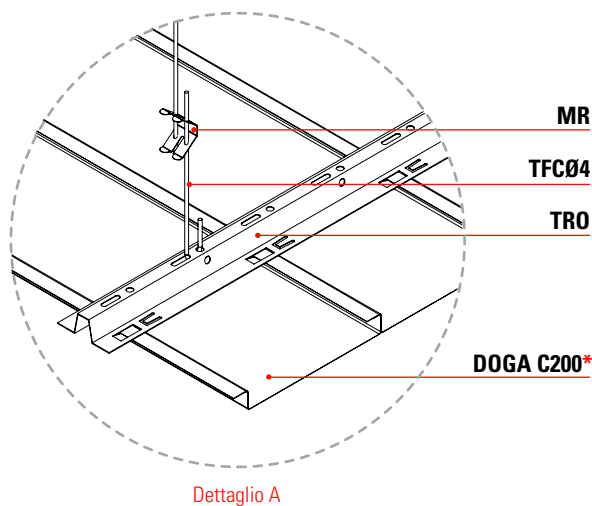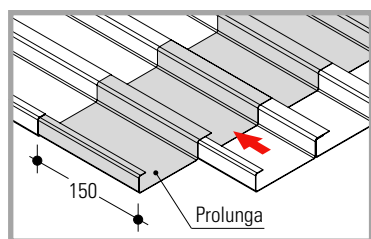



DESCRIZIONE MONTAGGIO

Il montaggio della doga C avviene in poche e semplici fasi, mediante i seguenti passaggi:

- 1 Posizionare la doga C sotto il traversino, tra le alette
- 2 Sollevare la doga e spingerla verso le alette del traversino
- 3 Assicurarsi della tenuta della doga.

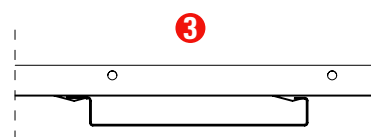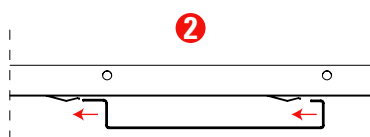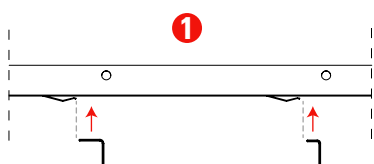

Montaggio in appoggio senza scurello

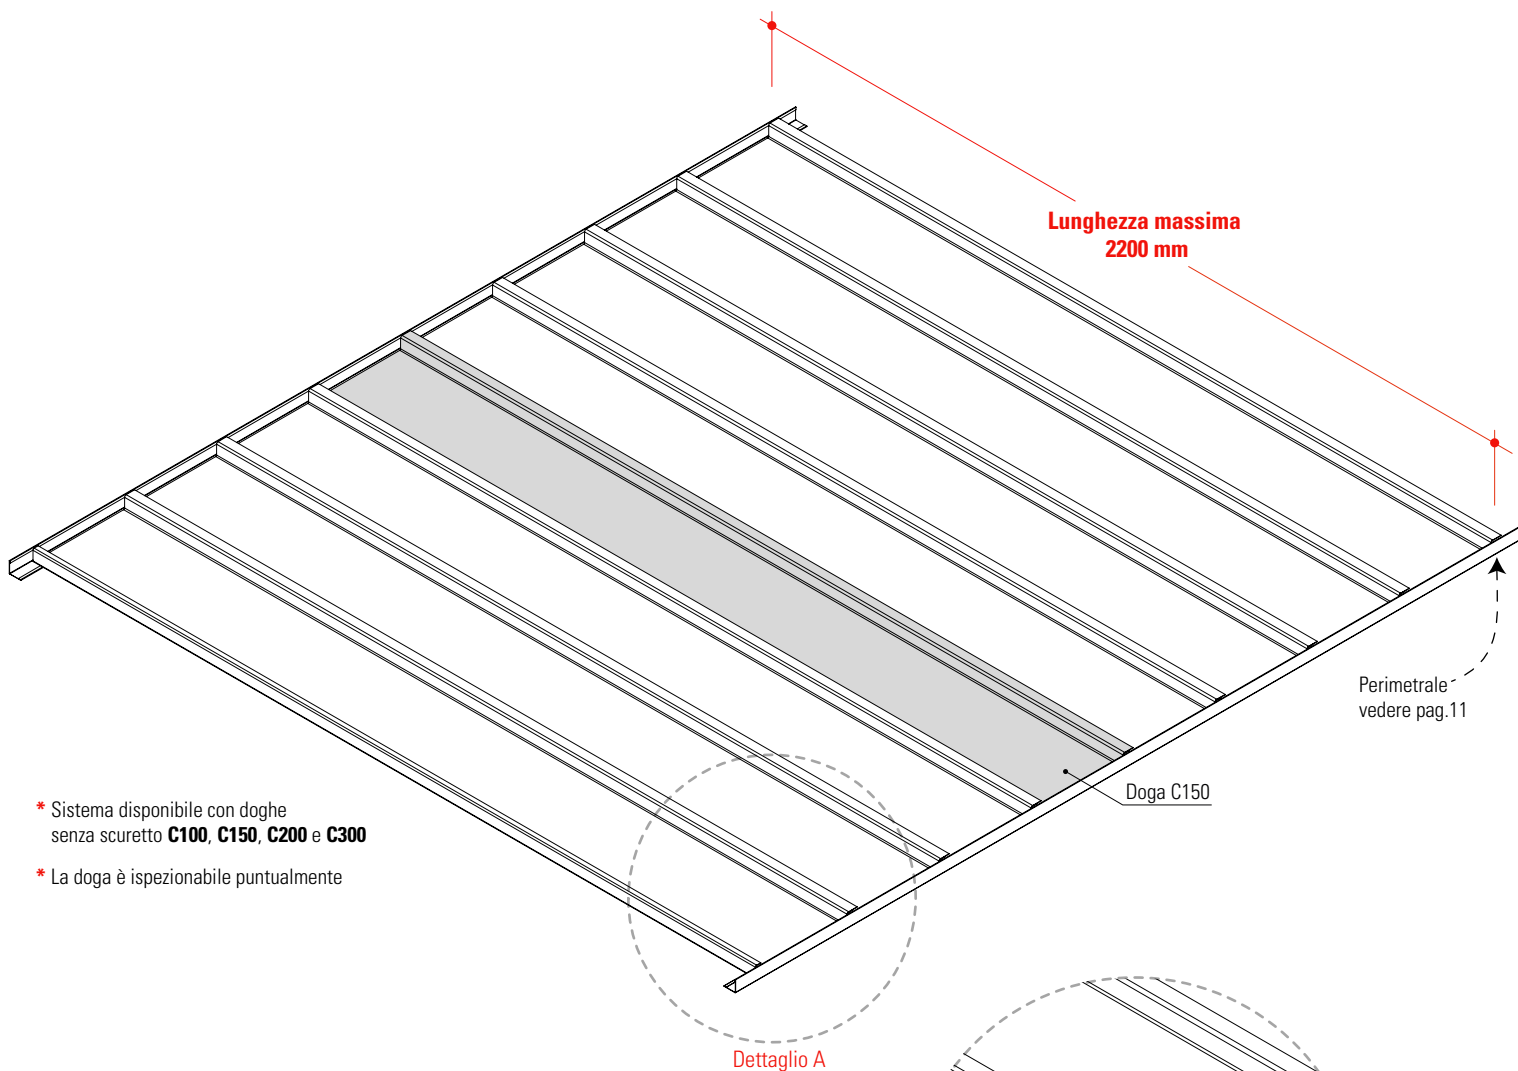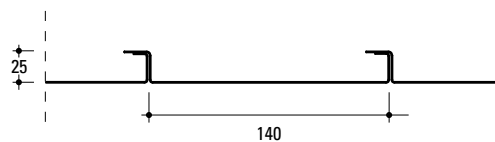

* Sistema disponibile con doghe senza scurello **C100, C150, C200 e C300**

* La doga è ispezionabile puntualmente




DESCRIZIONE MONTAGGIO

Il montaggio della doga C in appoggio sul perimetrale avviene in poche e semplici fasi, mediante i seguenti passaggi:

- dopo aver montato il perimetrale, garantendo il parallelismo


1 Posizionare la doga C sopra il profilo perimetrale e in sequenza infilare le altre doghe

2 Assicurarsi della tenuta.

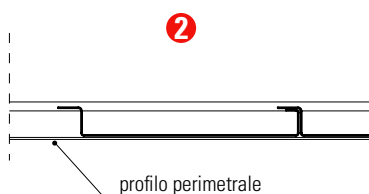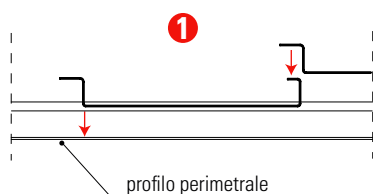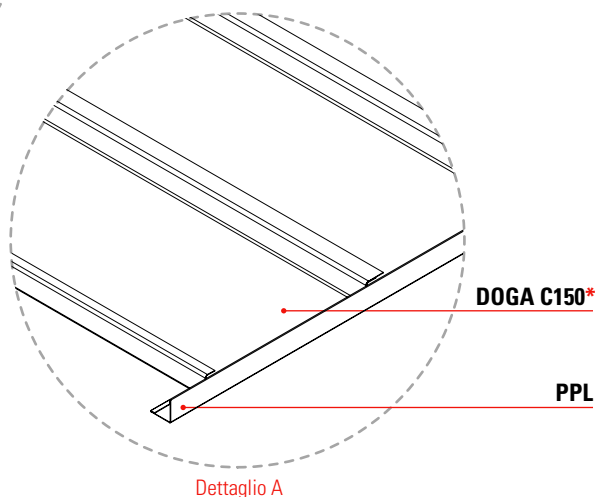

DOGA C150 AUTOPORTANTE SU ROMPITRATTA TR6

Montaggio in appoggio senza scuretto

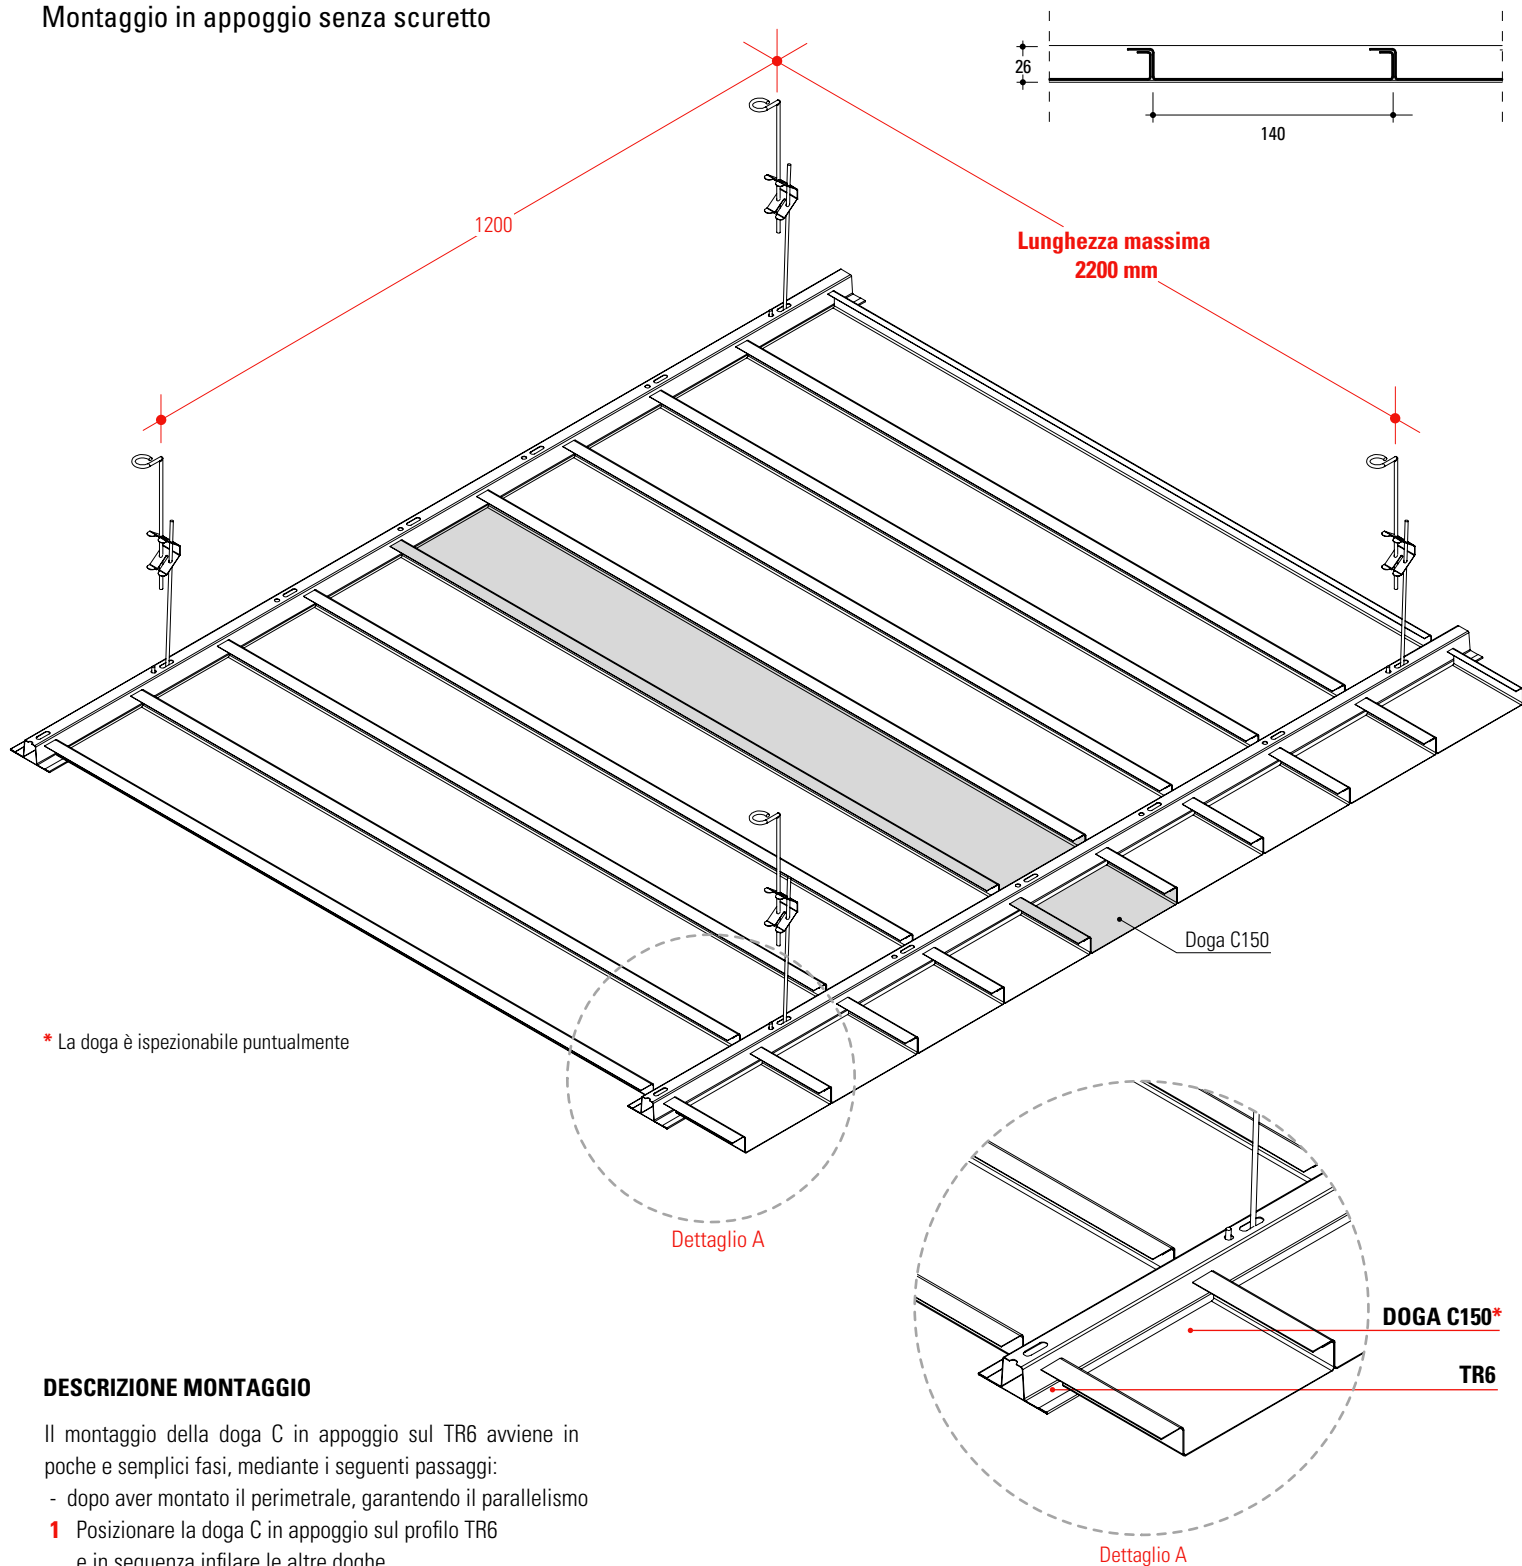



DESCRIZIONE MONTAGGIO

Il montaggio della doga C in appoggio sul TR6 avviene in poche e semplici fasi, mediante i seguenti passaggi:

- dopo aver montato il perimetrale, garantendo il parallelismo


1 Posizionare la doga C in appoggio sul profilo TR6 e in sequenza infilare le altre doghe

2 Assicurarsi della tenuta.

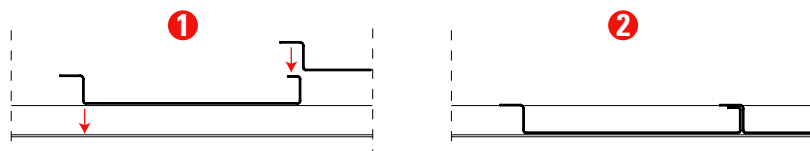

DOGA C150 AUTOPORTANTE SU ROMPITRATTA PO

Montaggio in appoggio senza scuretto



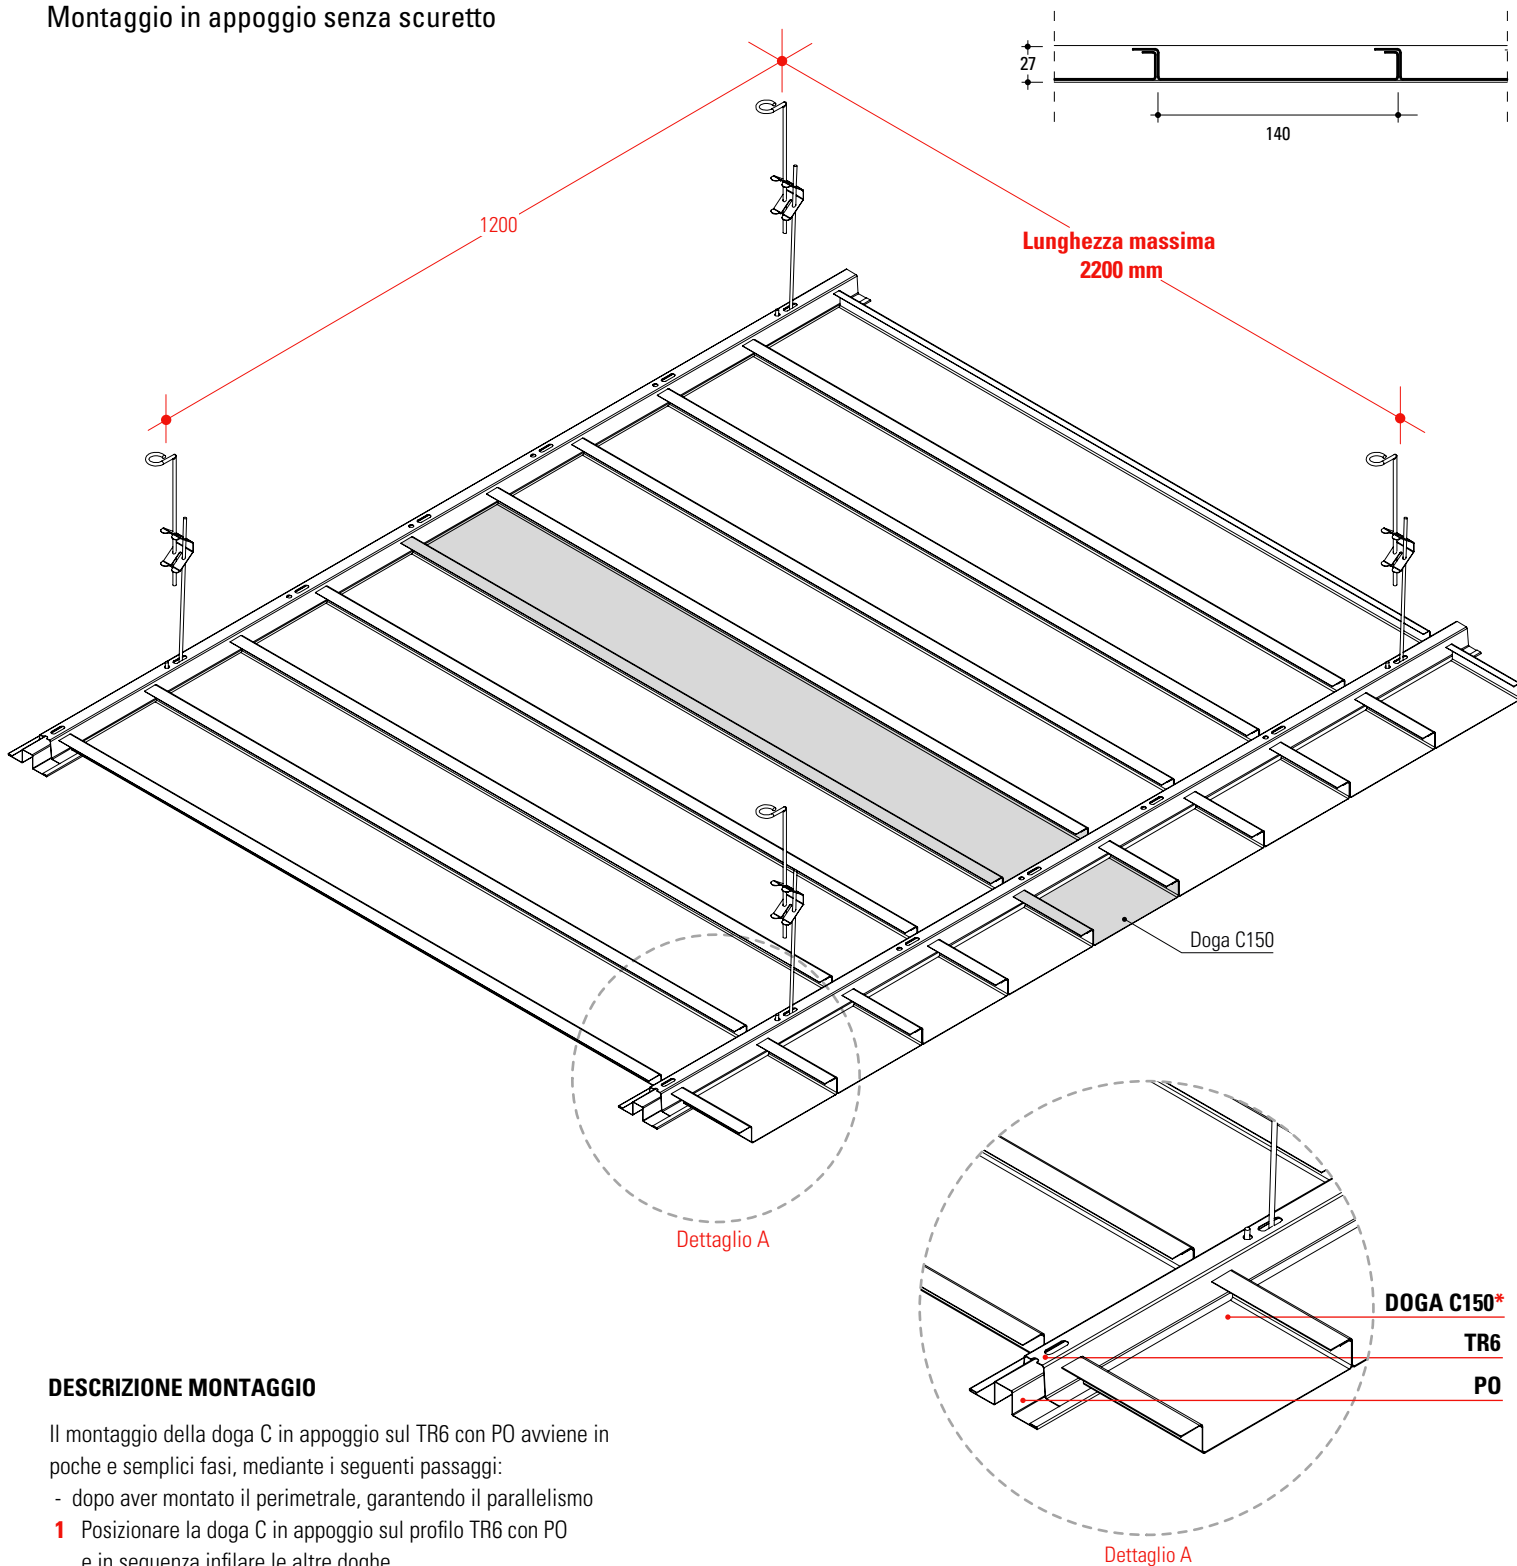


DESCRIZIONE MONTAGGIO

Il montaggio della doga C in appoggio sul TR6 con PO avviene in poche e semplici fasi, mediante i seguenti passaggi:

- dopo aver montato il perimetrale, garantendo il parallelismo


- 1 Posizionare la doga C in appoggio sul profilo TR6 con PO e in sequenza infilare le altre doghe
- 2 Assicurarsi della tenuta.

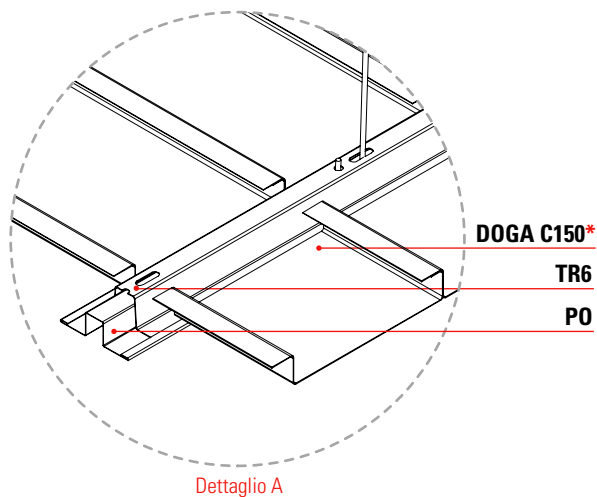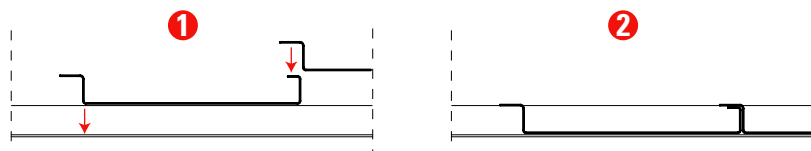

DOGA TIPO C CON PORTAFARETTO



Sulla Doga C è possibile realizzare tagli per portafaretti ed inserire i componenti di sostegno e rinforzo, idonei sui traversini TRO.

* Il portafaretto è idoneo per le diverse doghe di tipo C; è consigliabile su doghe **C150**, **C200** e **C300**.

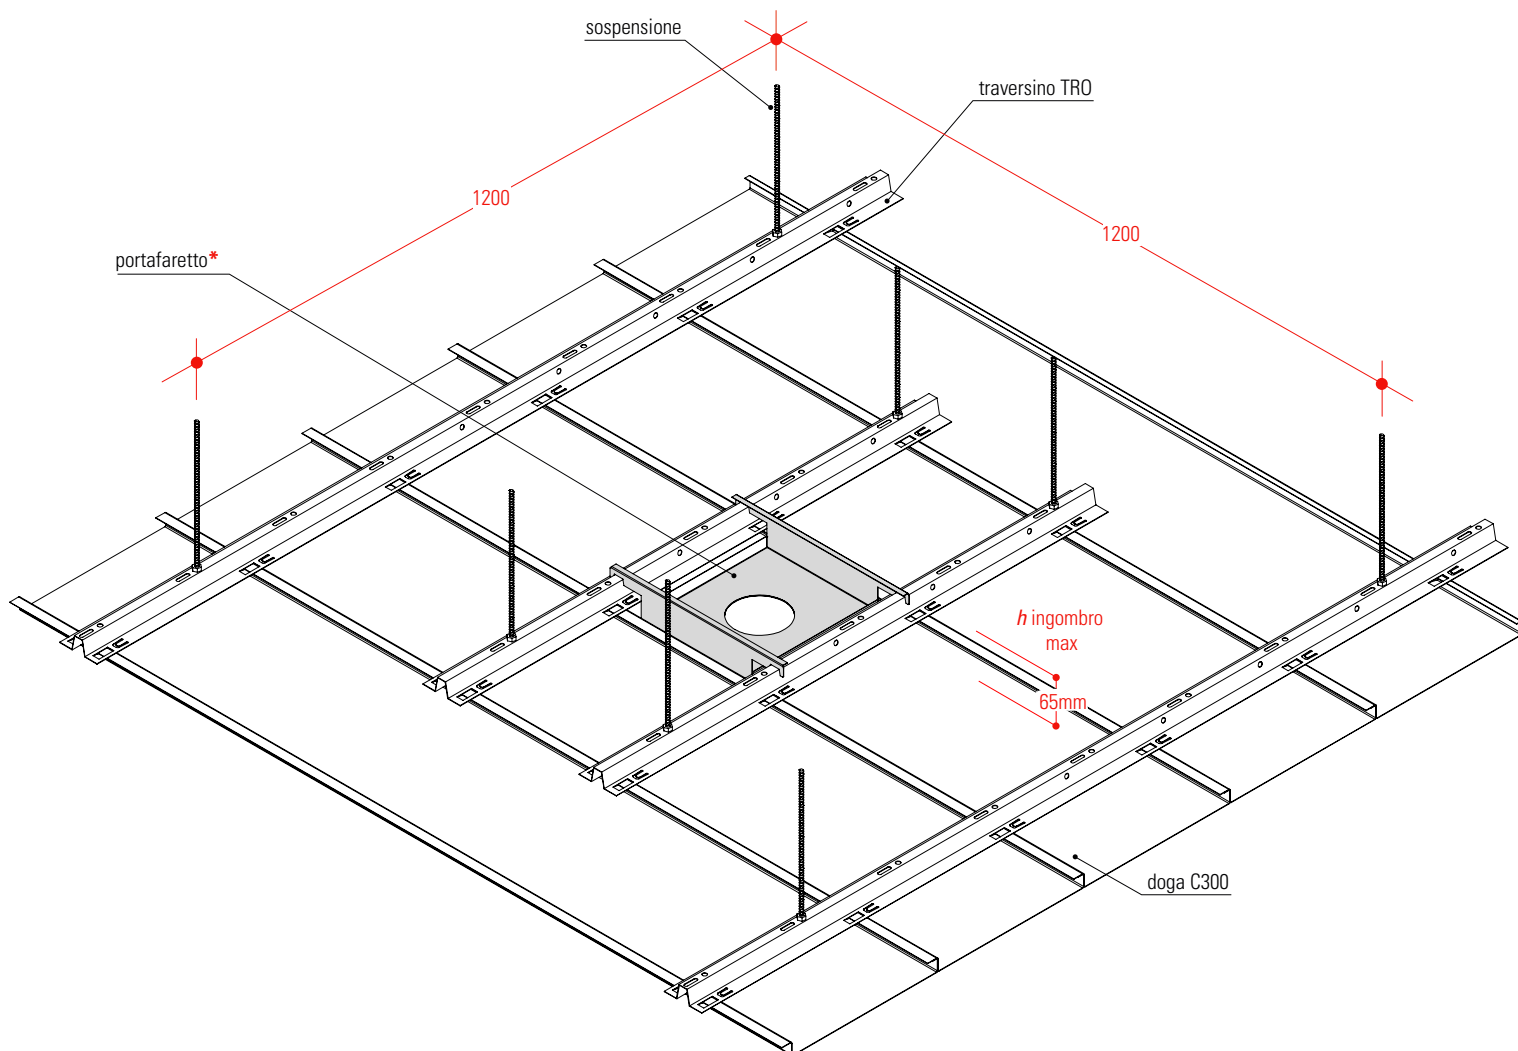

DESCRIZIONE MONTAGGIO PORTAFARETTO

- 1 Montaggio dei traversini intermedi piccoli e sospensioni
- 2 Montaggio delle doghe
- 3 Inserire il componente di sostegno e rinforzo al portafaretto.

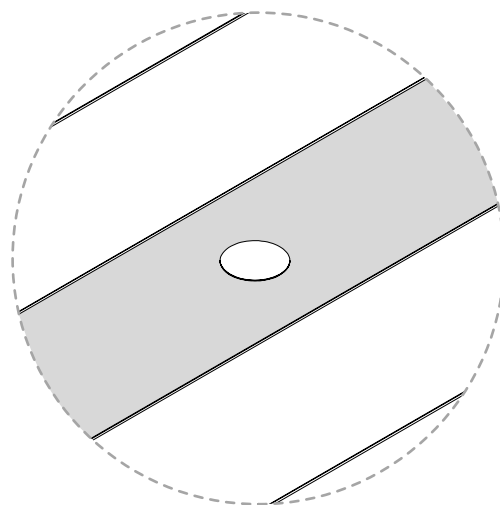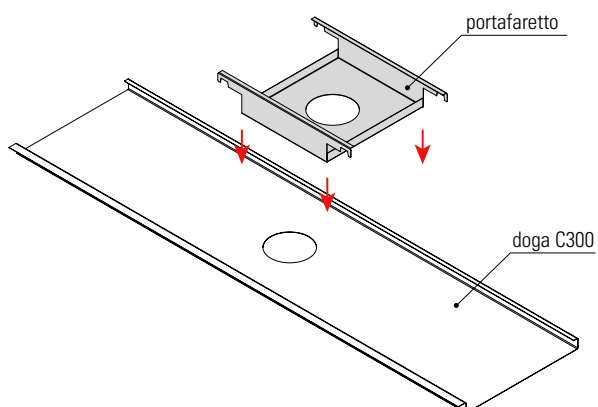


VISTA DAL BASSO DELLA STRUTTURA CON DOGA C300 E FORO PORTA FARETTO



DOGA C300 CON PLENUM A/C

Sulla Doga C è possibile integrare un Plenum per diffusione A/C per la mandata e ripresa completo di sospensioni con barre asolate. La Doga per Plenum può essere con feritoie o con foratura FDØ3. Il Plenum è integrabile sia sui sistemi autoportanti che in appoggio.


* Il Plenum e il cover sono disponibili per le doghe di tipo C di altre dimensioni, sia nei sistemi con scuretto che senza.

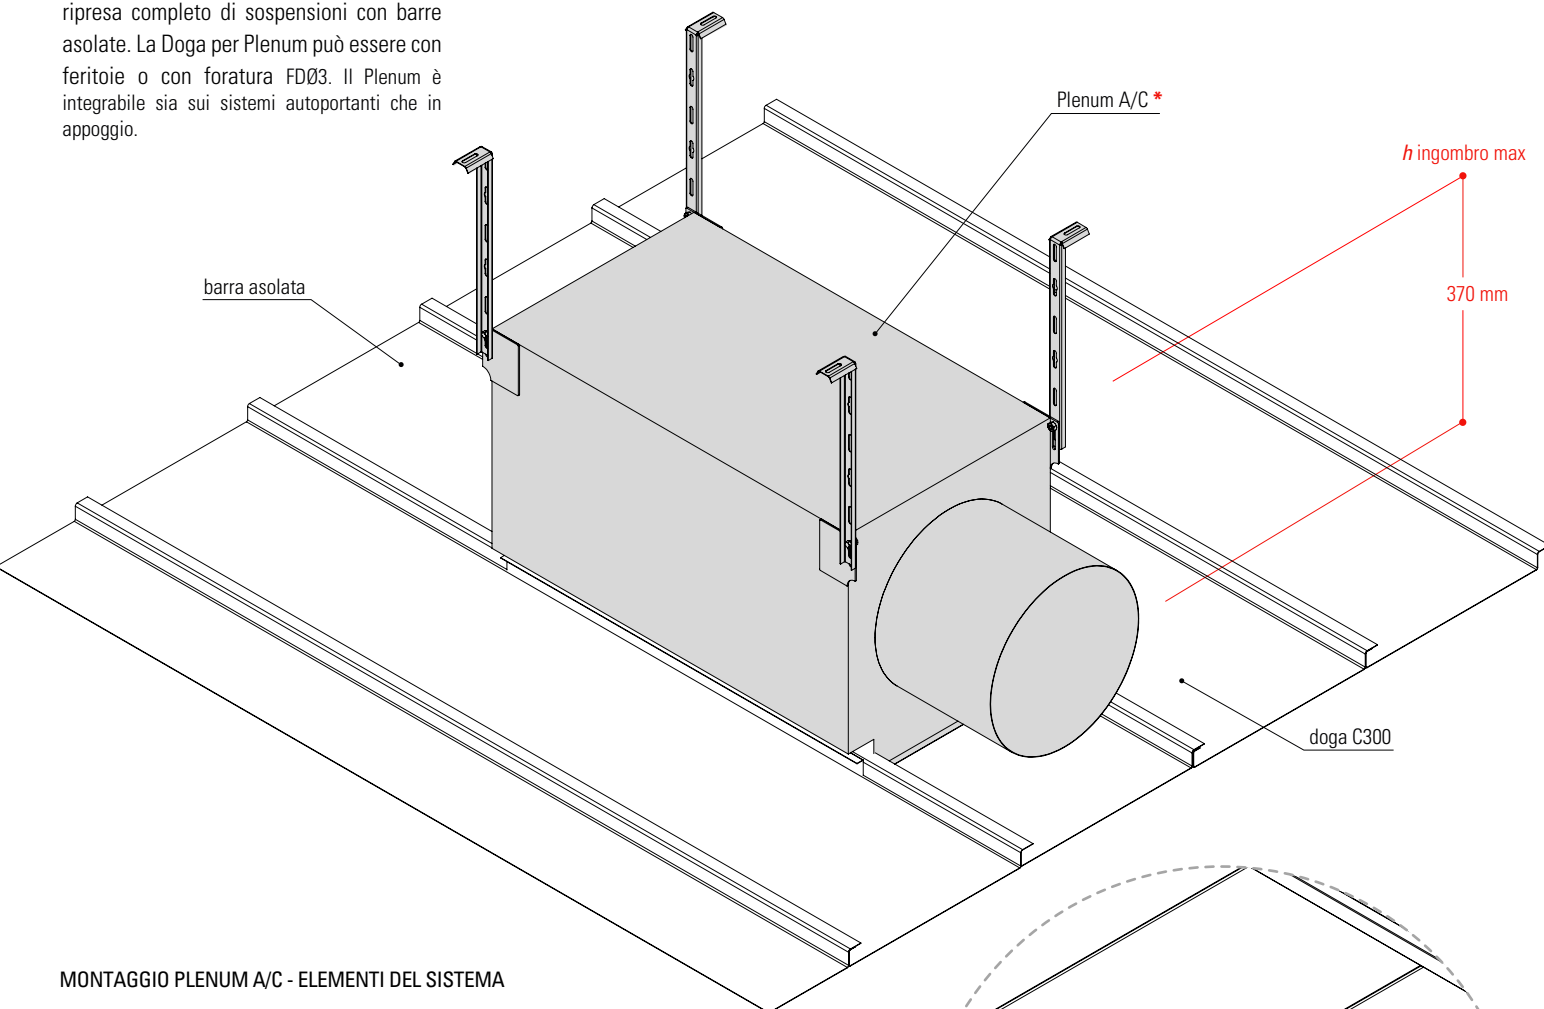

MONTAGGIO PLENUM A/C - ELEMENTI DEL SISTEMA

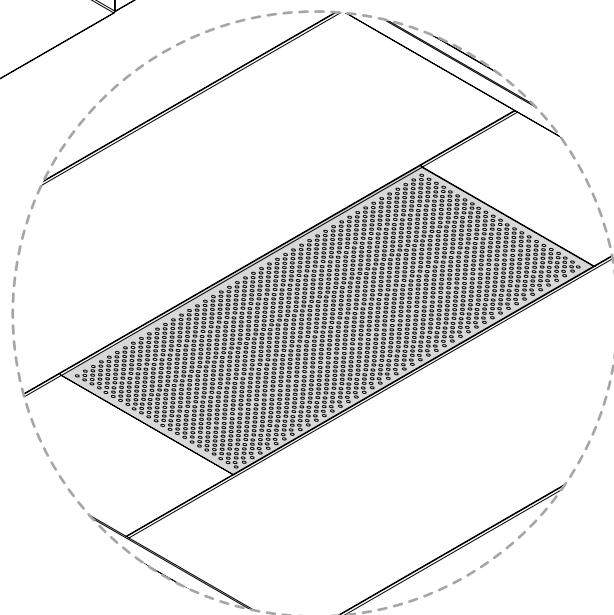
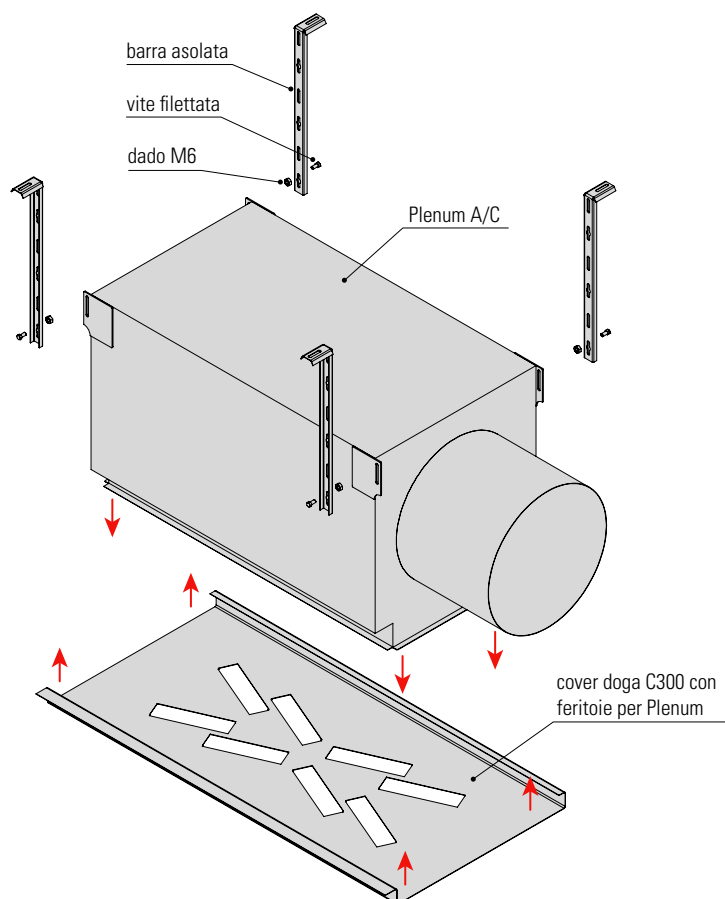


VISTA DAL BASSO DELLA STRUTTURA CON DOGA C300 CON FORATURA FDØ3 PER PLENUM A/C

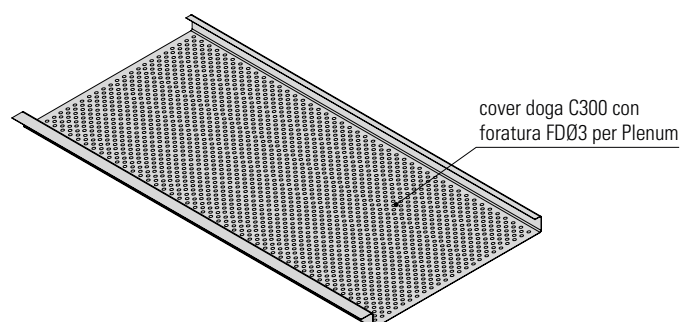

SISTEMA CON KIT ANTISISMICO

Nelle costruzioni in cui è richiesta una prestazione antisismica, il sistema con doga C è integrabile con il kit antisismico G-Seismic TRD, applicato ai traversini portanti e con l'ausilio degli accessori perimetrali. La quantità di kit necessari è proporzionata al peso del controsoffitto, alle caratteristiche dell'edificio e alla zona sismica in cui ricade.

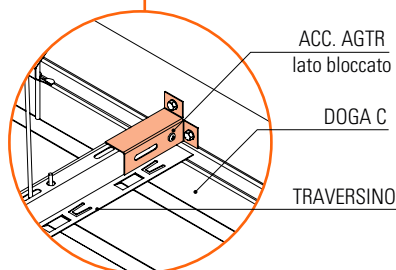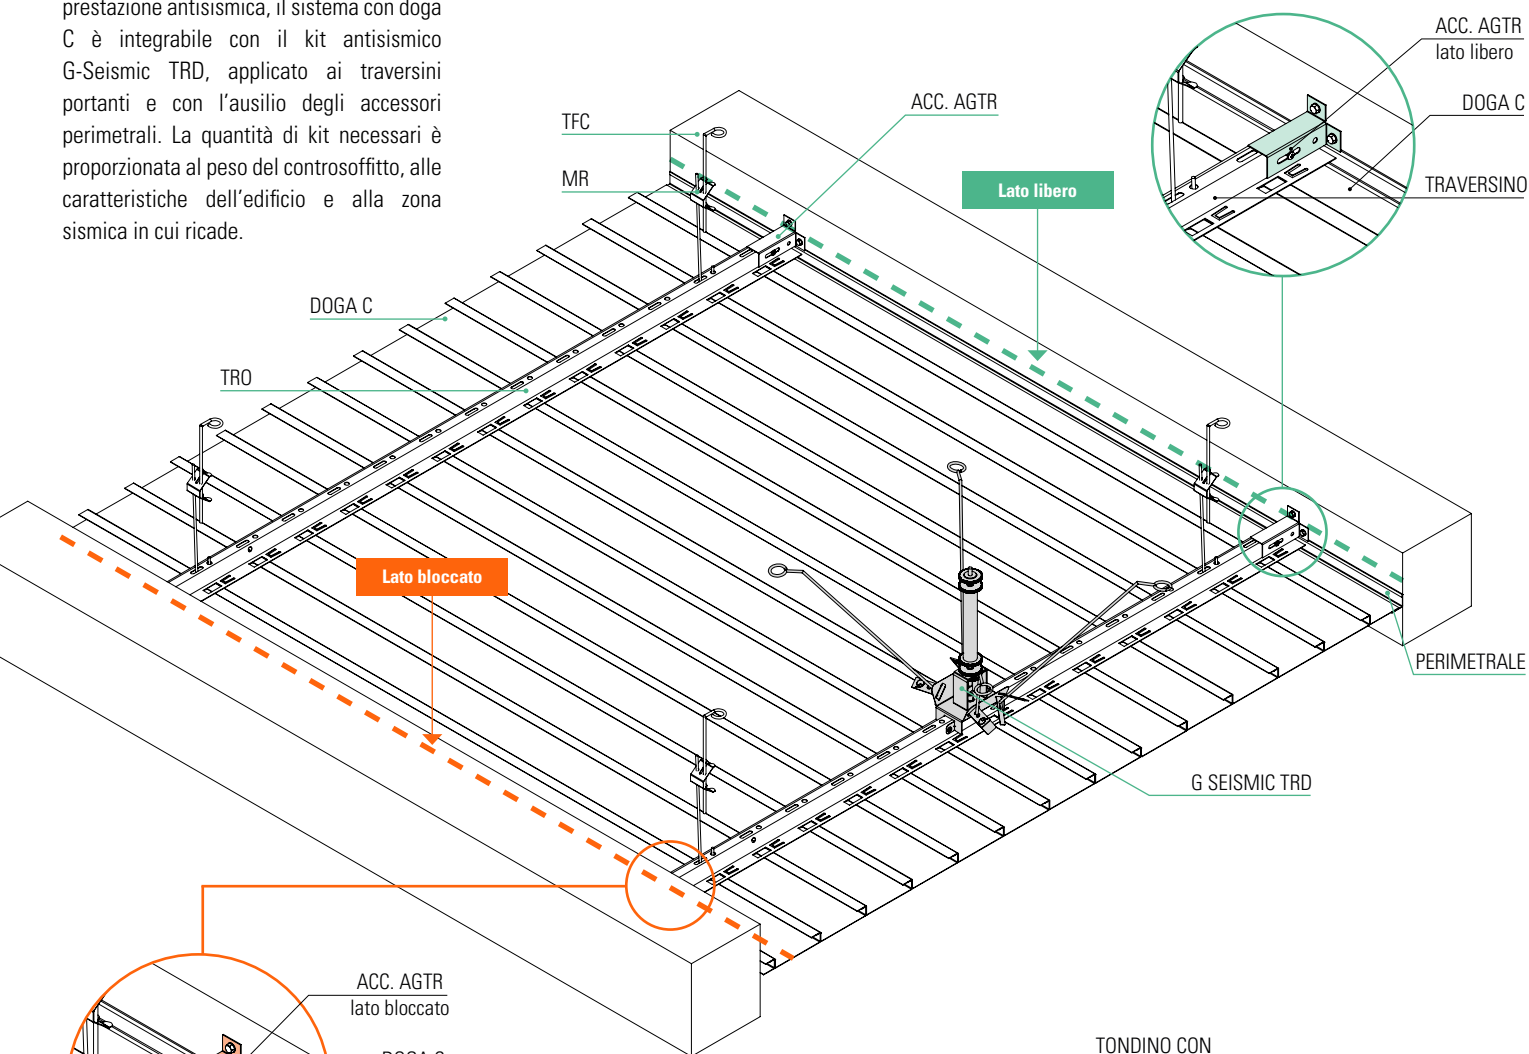

VINCOLI PERIMETRALI

Per garantire il funzionamento dell'accessorio AGTR, è necessario il bloccaggio a parete. Quando il lato è libero il fissaggio deve avvenire all'interno dell'asola. Quando il lato è bloccato il fissaggio avviene all'interno del foro presente.


PER IL MONTAGGIO DEL KIT ANTISISMICO SI RIMANDA ALLE SCHEDE ON-LINE:



KIT ALTEZZA 1050





KIT ALTEZZA 2050


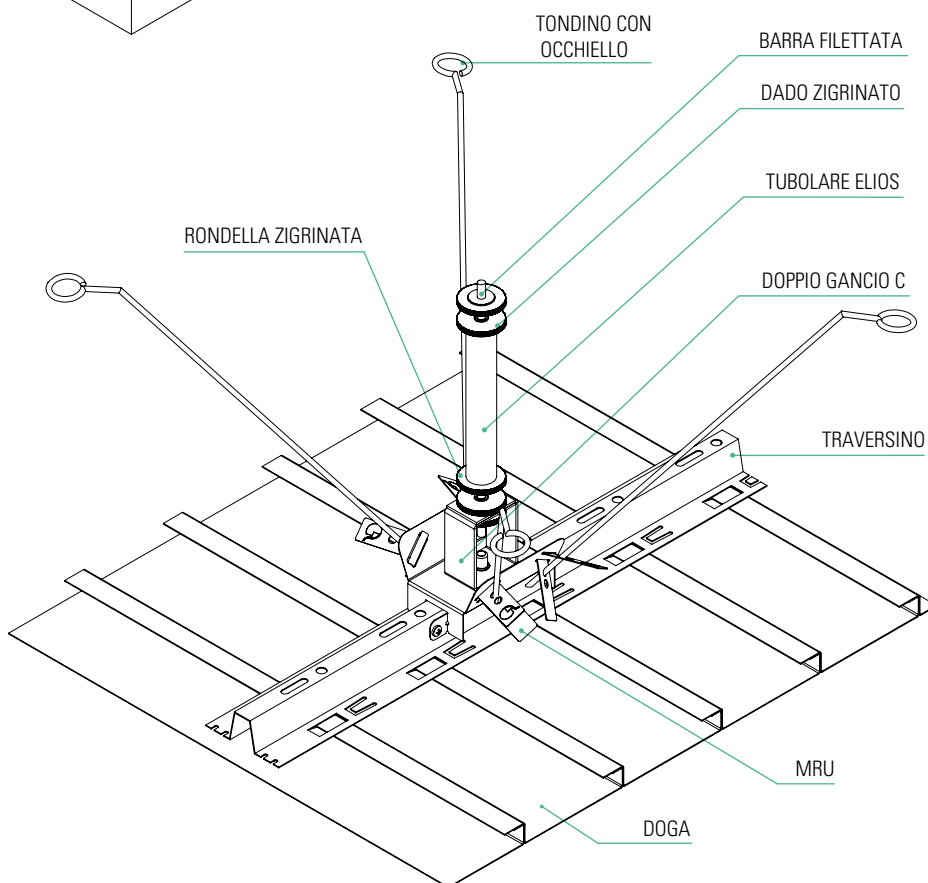


DOGA C CON PROFILI PERIMETRALI

• Doga C con PPL

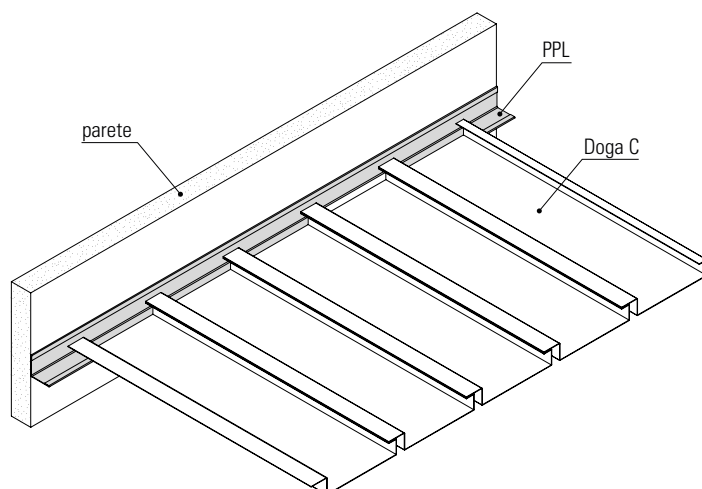



• Doga C con PDL

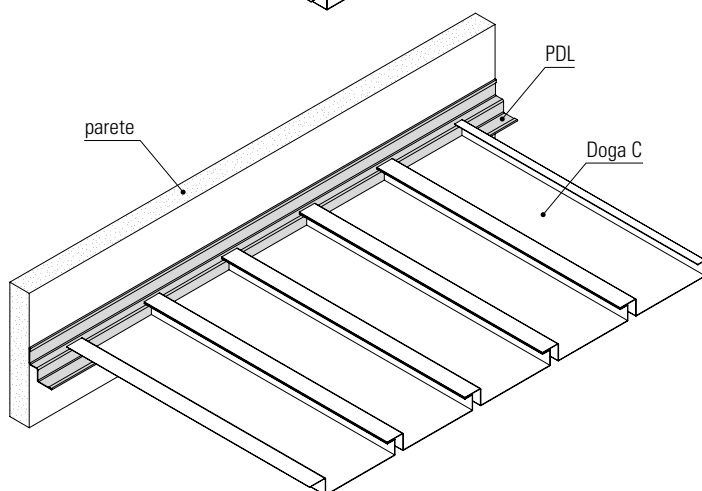



DOGA C CON PROFILI DI RACCORDO

• Doga C con PR.PPF

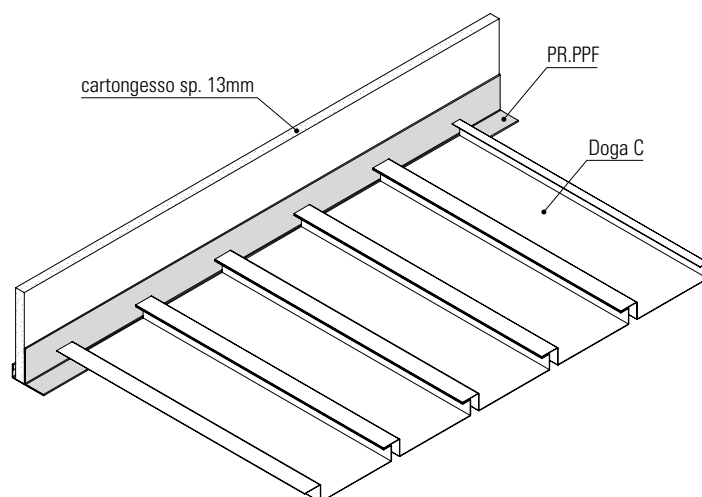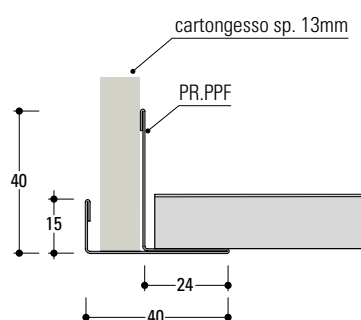

• Doga C con PR.PPT

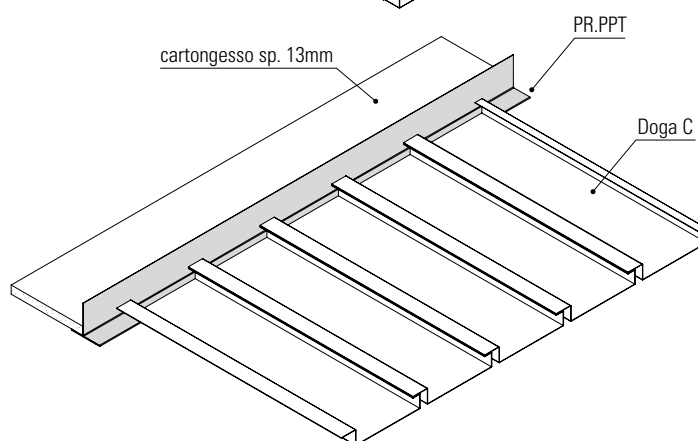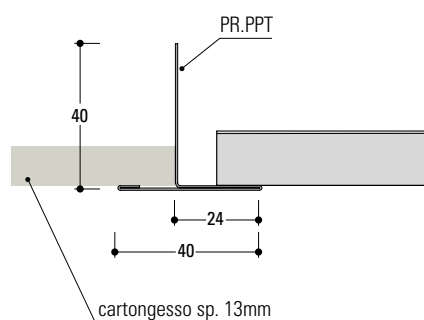

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Prodotto da costruzione secondo il Regolamento (UE) 305/2011
- Marcatura CE in accordo alla EN 13964
- Qualità della lamiera e grado di rivestimento conforme alla EN 10143 ed EN 10346

- Test isolamento di tenuta all'aria e alla polvere effettuati in collaborazione con Istituto Giordano:

L'intero sistema a soffitto è stato testato per l'impermeabilità secondo il metodo prescritto dalla norma UNI EN 1026: 2016 e ha ottenuto valori di permeabilità in CLASSE 2 secondo la norma UNI EN 14351-1 (rapporto di prova n. 356263 dell'8.11.2018)

MARCATURA CE

Il prodotto indicato in questa scheda tecnica è destinato per l'impiego all'interno di edifici. È provvisto di Dichiarazione di Prestazione (DOP). Reazione al fuoco: classe A1/Durabilità: classe B (Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 90% e a temperature variabili fino a 30°C ma senza agenti inquinanti corrosivi, eccetto i prodotti in classe C5-M).

PROTOCOLLO LEED

Questa certificazione si sta affermando come nuovo standard mondiale per le costruzioni ecocompatibili e promuove un approccio orientato alla sostenibilità. Valutazione su processo integrato, ottimizzazione delle prestazioni energetiche, pianificazione della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, illuminazione interna e prestazioni acustiche.

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO

Immagazzinare i pacchi in luoghi coperti con un'atmosfera relativamente secca e ad una temperatura il più costante possibile, al fine di evitare fenomeni di condensa che possono ridurre lo stato di passivazione a protezione della superficie zincata. Nell'eventuale immagazzinamento esterno (sconsigliato), utilizzare una copertura che assicuri perfettamente la protezione del materiale contro le intemperie (pioggia, nebbia, neve), avendo cura di porre i pacchi leggermente inclinati. Questa copertura deve comunque essere tale da consentire un'adeguata areazione (non mettendo a contatto diretto le due superfici), in modo che l'umidità non si depositi e crei fenomeni di condensa.

MATERIALE PER IMBALLO

La confezione è realizzata in cartone con all'interno delle buste in plastica contenenti i pannelli, il tutto chiuso con dello scotch esternamente. Il pallet è realizzato con reggetta in plastica e murale in legno. Gli imballi sono opportunamente dimensionati per facilitare la movimentazione nei magazzini e nei cantieri.


AVVERTENZE

Avvertenze Generali

- Si prega di leggere attentamente le avvertenze che seguono in quanto sono importanti indicazioni per la sicurezza d'installazione d'uso e per la manutenzione.
- Dopo aver tolto il prodotto dal suo imballaggio assicurarsi della sua integrità, in caso contrario contattare il venditore.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica etc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza del prodotto.
- Il fabbricante non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erranei ed irragionevoli.

Avvertenze importanti

- Il prodotto non deve essere soggetto a modifiche, qualsiasi modifica annulla la garanzia e può rendere pericoloso il prodotto stesso.
- La Antonio Guerrasio s.r.l. declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montati in modo non conforme alle istruzioni.
- L'installazione dei prodotti deve essere eseguita a regola d'arte.
- Il prodotto è destinato ad essere installato anche su superfici normalmente infiammabili.



Riciclaggio

il bidone sbarrato serve a ricordare di raccogliere a fine vita il prodotto in maniera separata dagli altri rifiuti oppure di riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio di tipo equivalente. Tale scopo contribuisce a preservare l'ambiente da qualsiasi tipo di contaminazione e favorisce il riciclo dei componenti del prodotto. Lo smaltimento abusivo è soggetto a sanzioni secondo la normativa di legge.

Avvertenza

- Tutte le raffigurazioni riportate nella presente scheda tecnica sono indicative ed i fissaggi vanno verificati al momento della scelta del sistema che si preferisce adoperare.

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso